

Distance Minimale entre brûleurs

Distance Minimal entre Rapide et Wok = 320mm

Distance Minimal entre Rapide et Rapide = 280mm

Distance Minimal entre Rapide et Semi Rapide = 280mm

Distance entre parois et axe brûleur
minimale 200MM

Bord plan de
travail

BRÛLEUR WOK

Épaisseur plan de travail 0-40mm (0-1.57")

Distance entre axe brûleur et parois minimale
200 mm

Distance minimale 225 MM (8.86")




Distance minimale 50 MM

Plaque de montage ajustable pour
épaisseur plan de travail

Garder 50 mm de distance extra
pour connection USB et gaz

Les bruleurs doivent toujours être accessibles et démontable
par le dessous en cas de SAV
Si démontage n'est pas possible par le dessous le client se
charge du démontage pour que notre service SAV peut intervenir
sur l'appareille.


REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
DRAWN	NAME Rens Bruins	DATE 09/10/25	
WEIGHT:	2,711 kg		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: - DIMENSIONS IN MM (1"=25.4mm) - TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 mK - TRADE PROFESSIONAL MUST VERIFY MEASUREMENT CONVERSIONS.		TITLE: Wok burner	
VARIOCOOK		SIZE: Drawing NO: A1	REV:
		SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 2

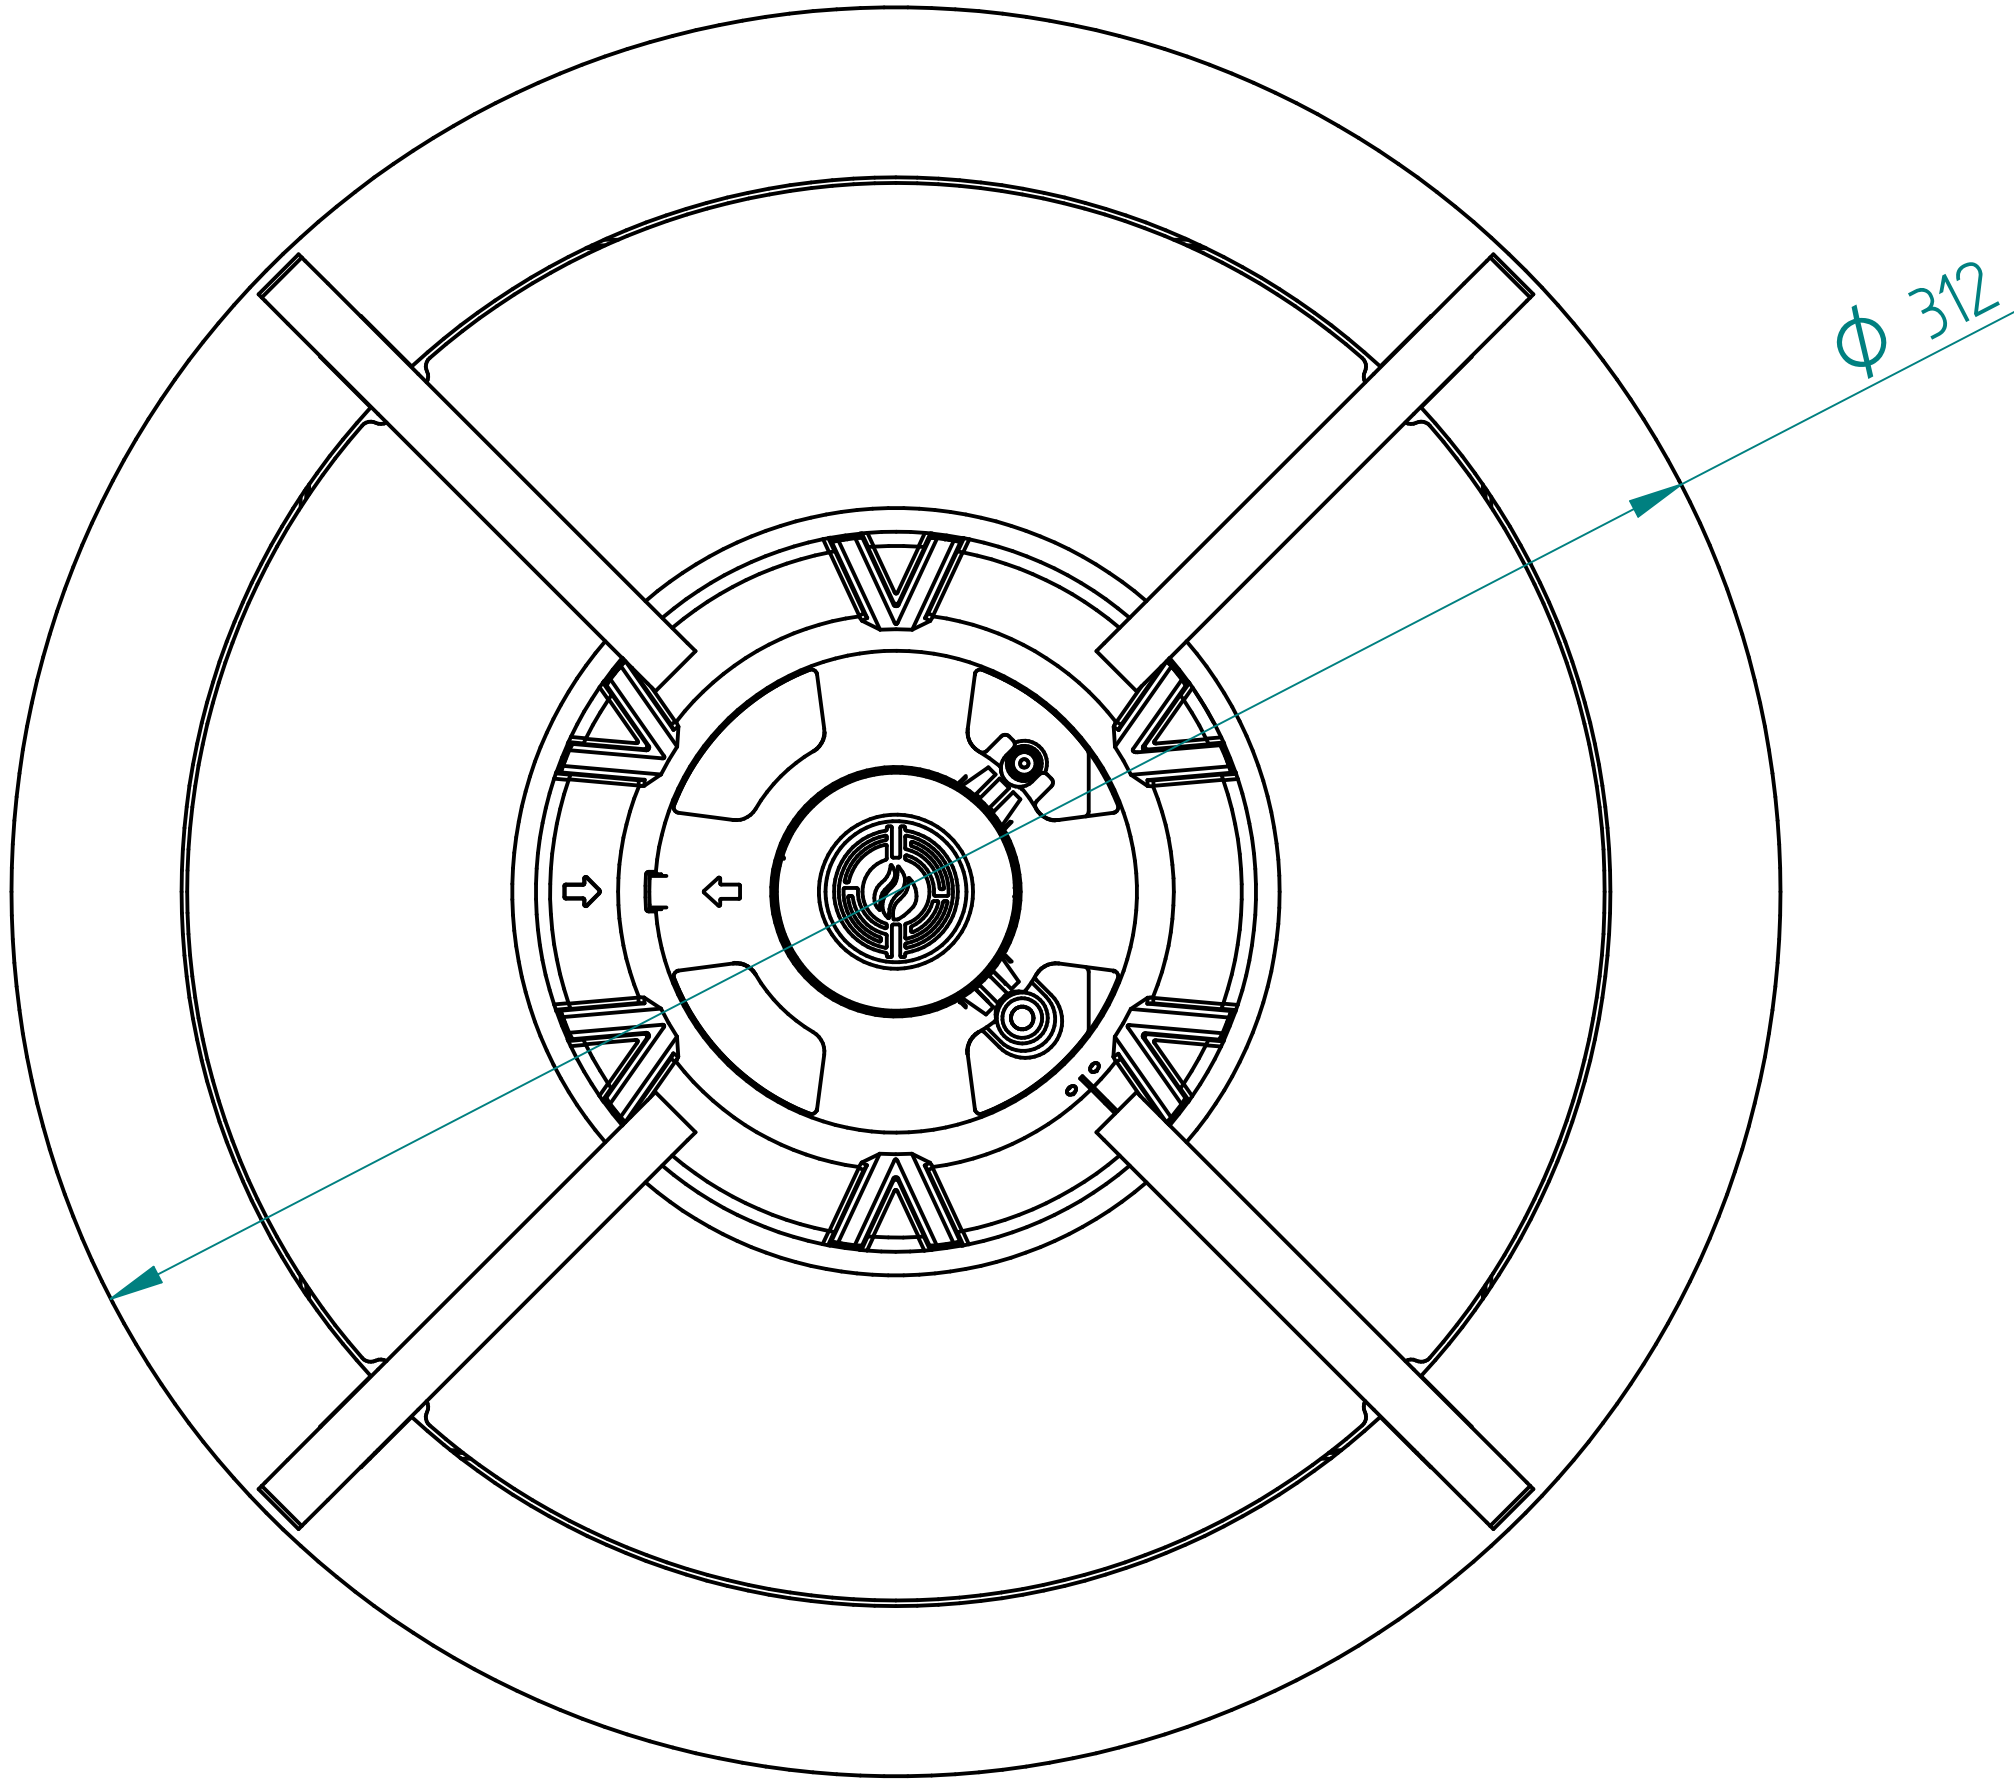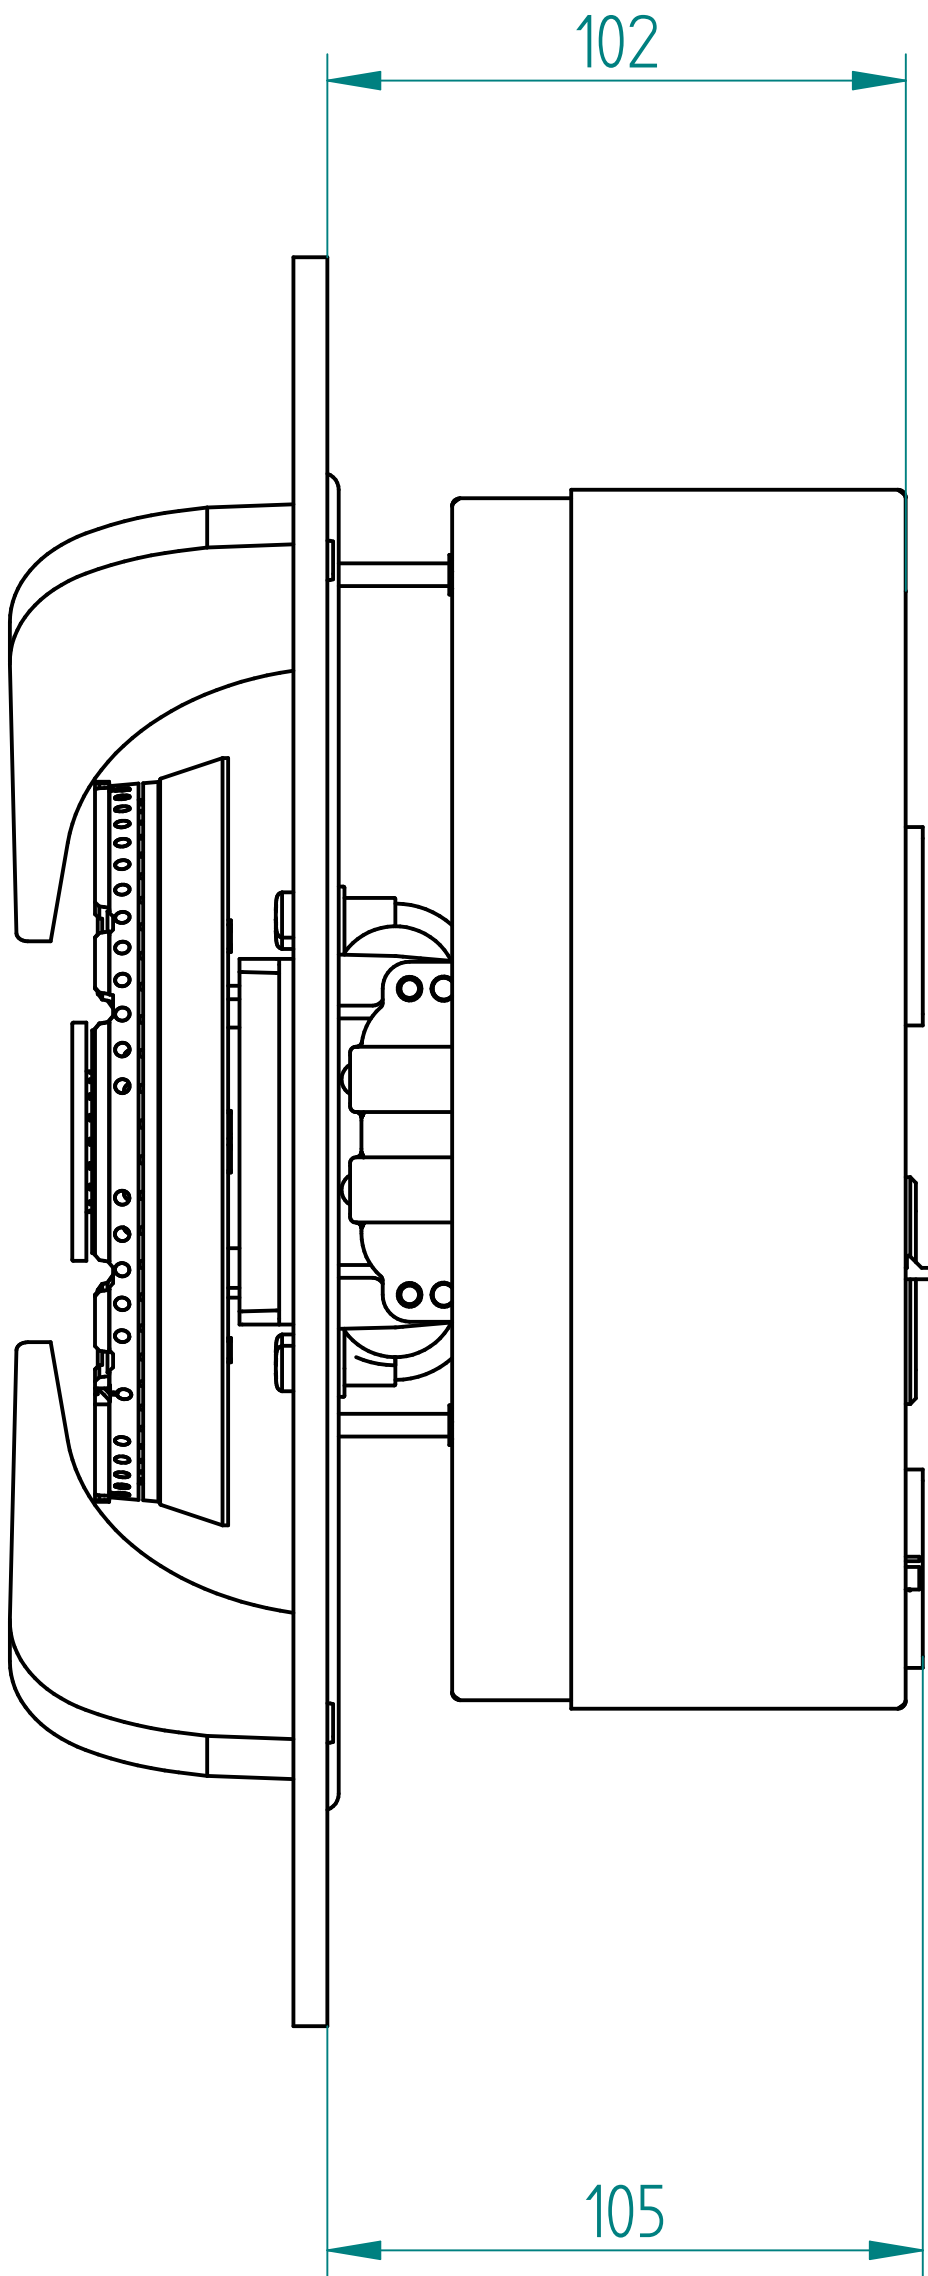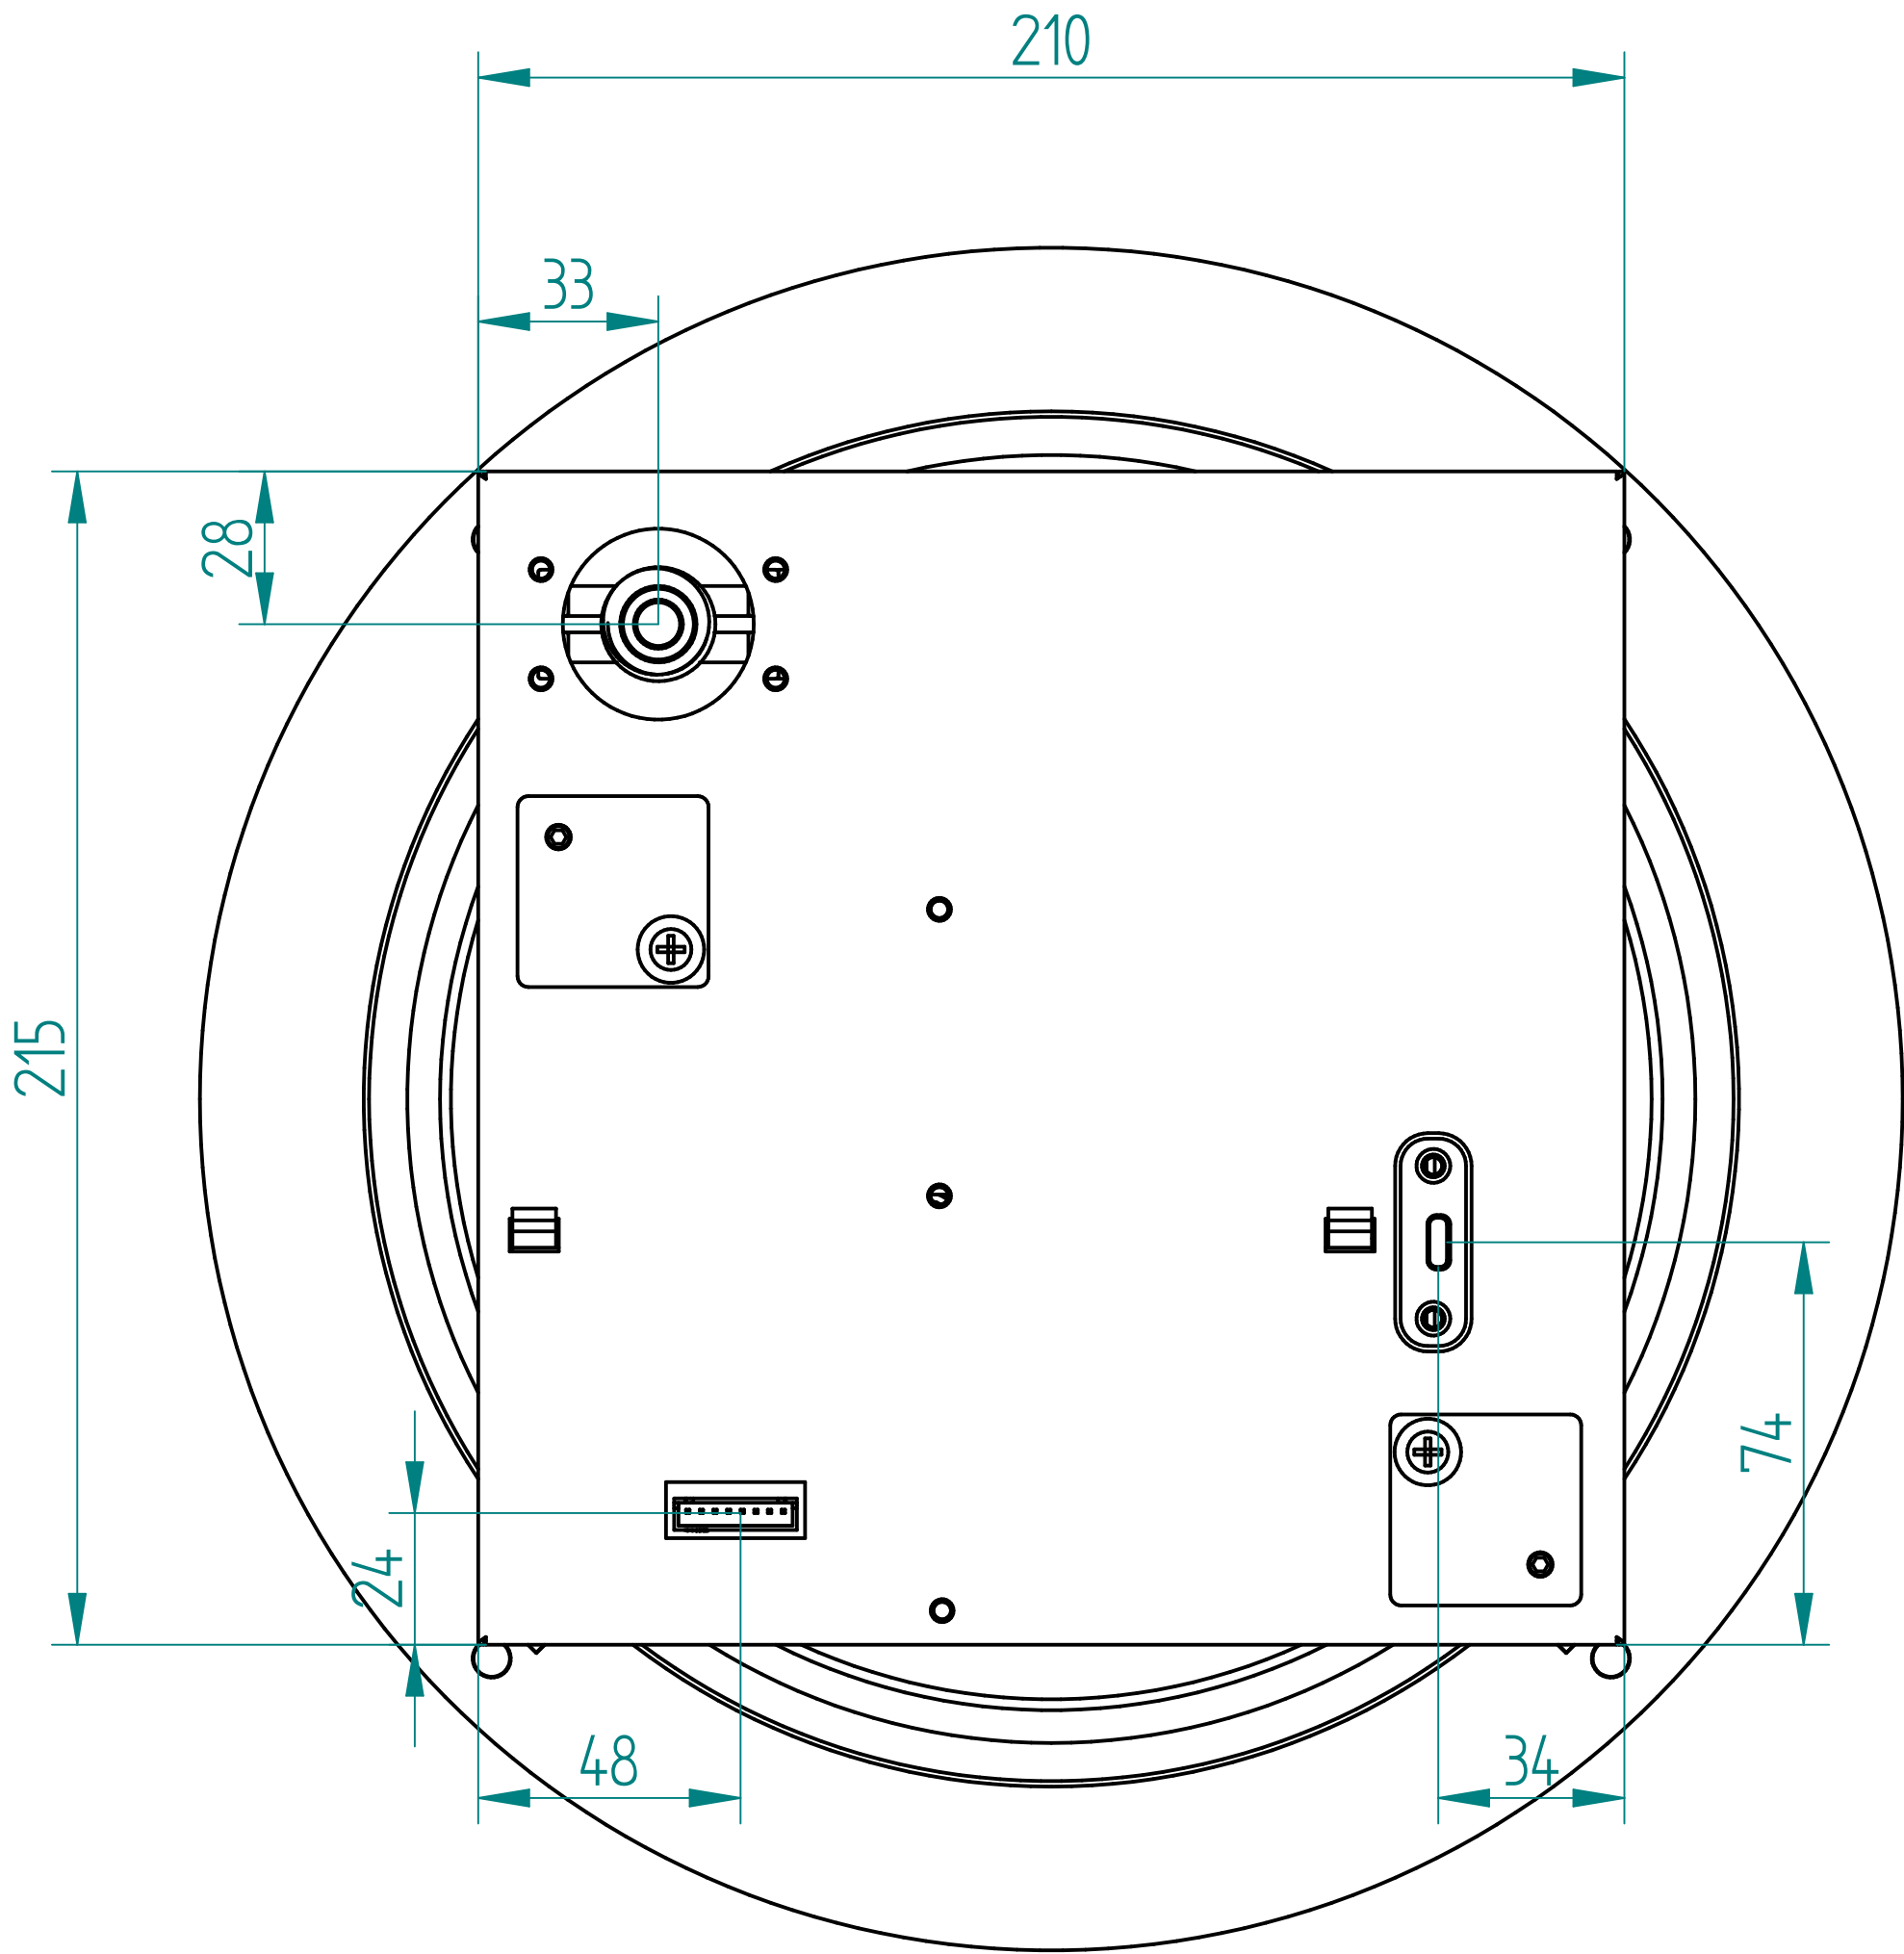

BRÛLEUR WOK

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
DRAWN	NAME Rens Bruins	DATE 27/10/25	TITLE: Wok burner R02
WEIGHT:	0,001 kg	SIZE: A1	REV.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: - DIMENSIONS IN MM (1"=25.4mm) - TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 mK - TRADE PROFESSIONAL MUST VERIFY MEASUREMENT CONVERSIONS.			
SCALE: 1 : 5		SHEET 1 OF 1	

BRÛLEUR WOK

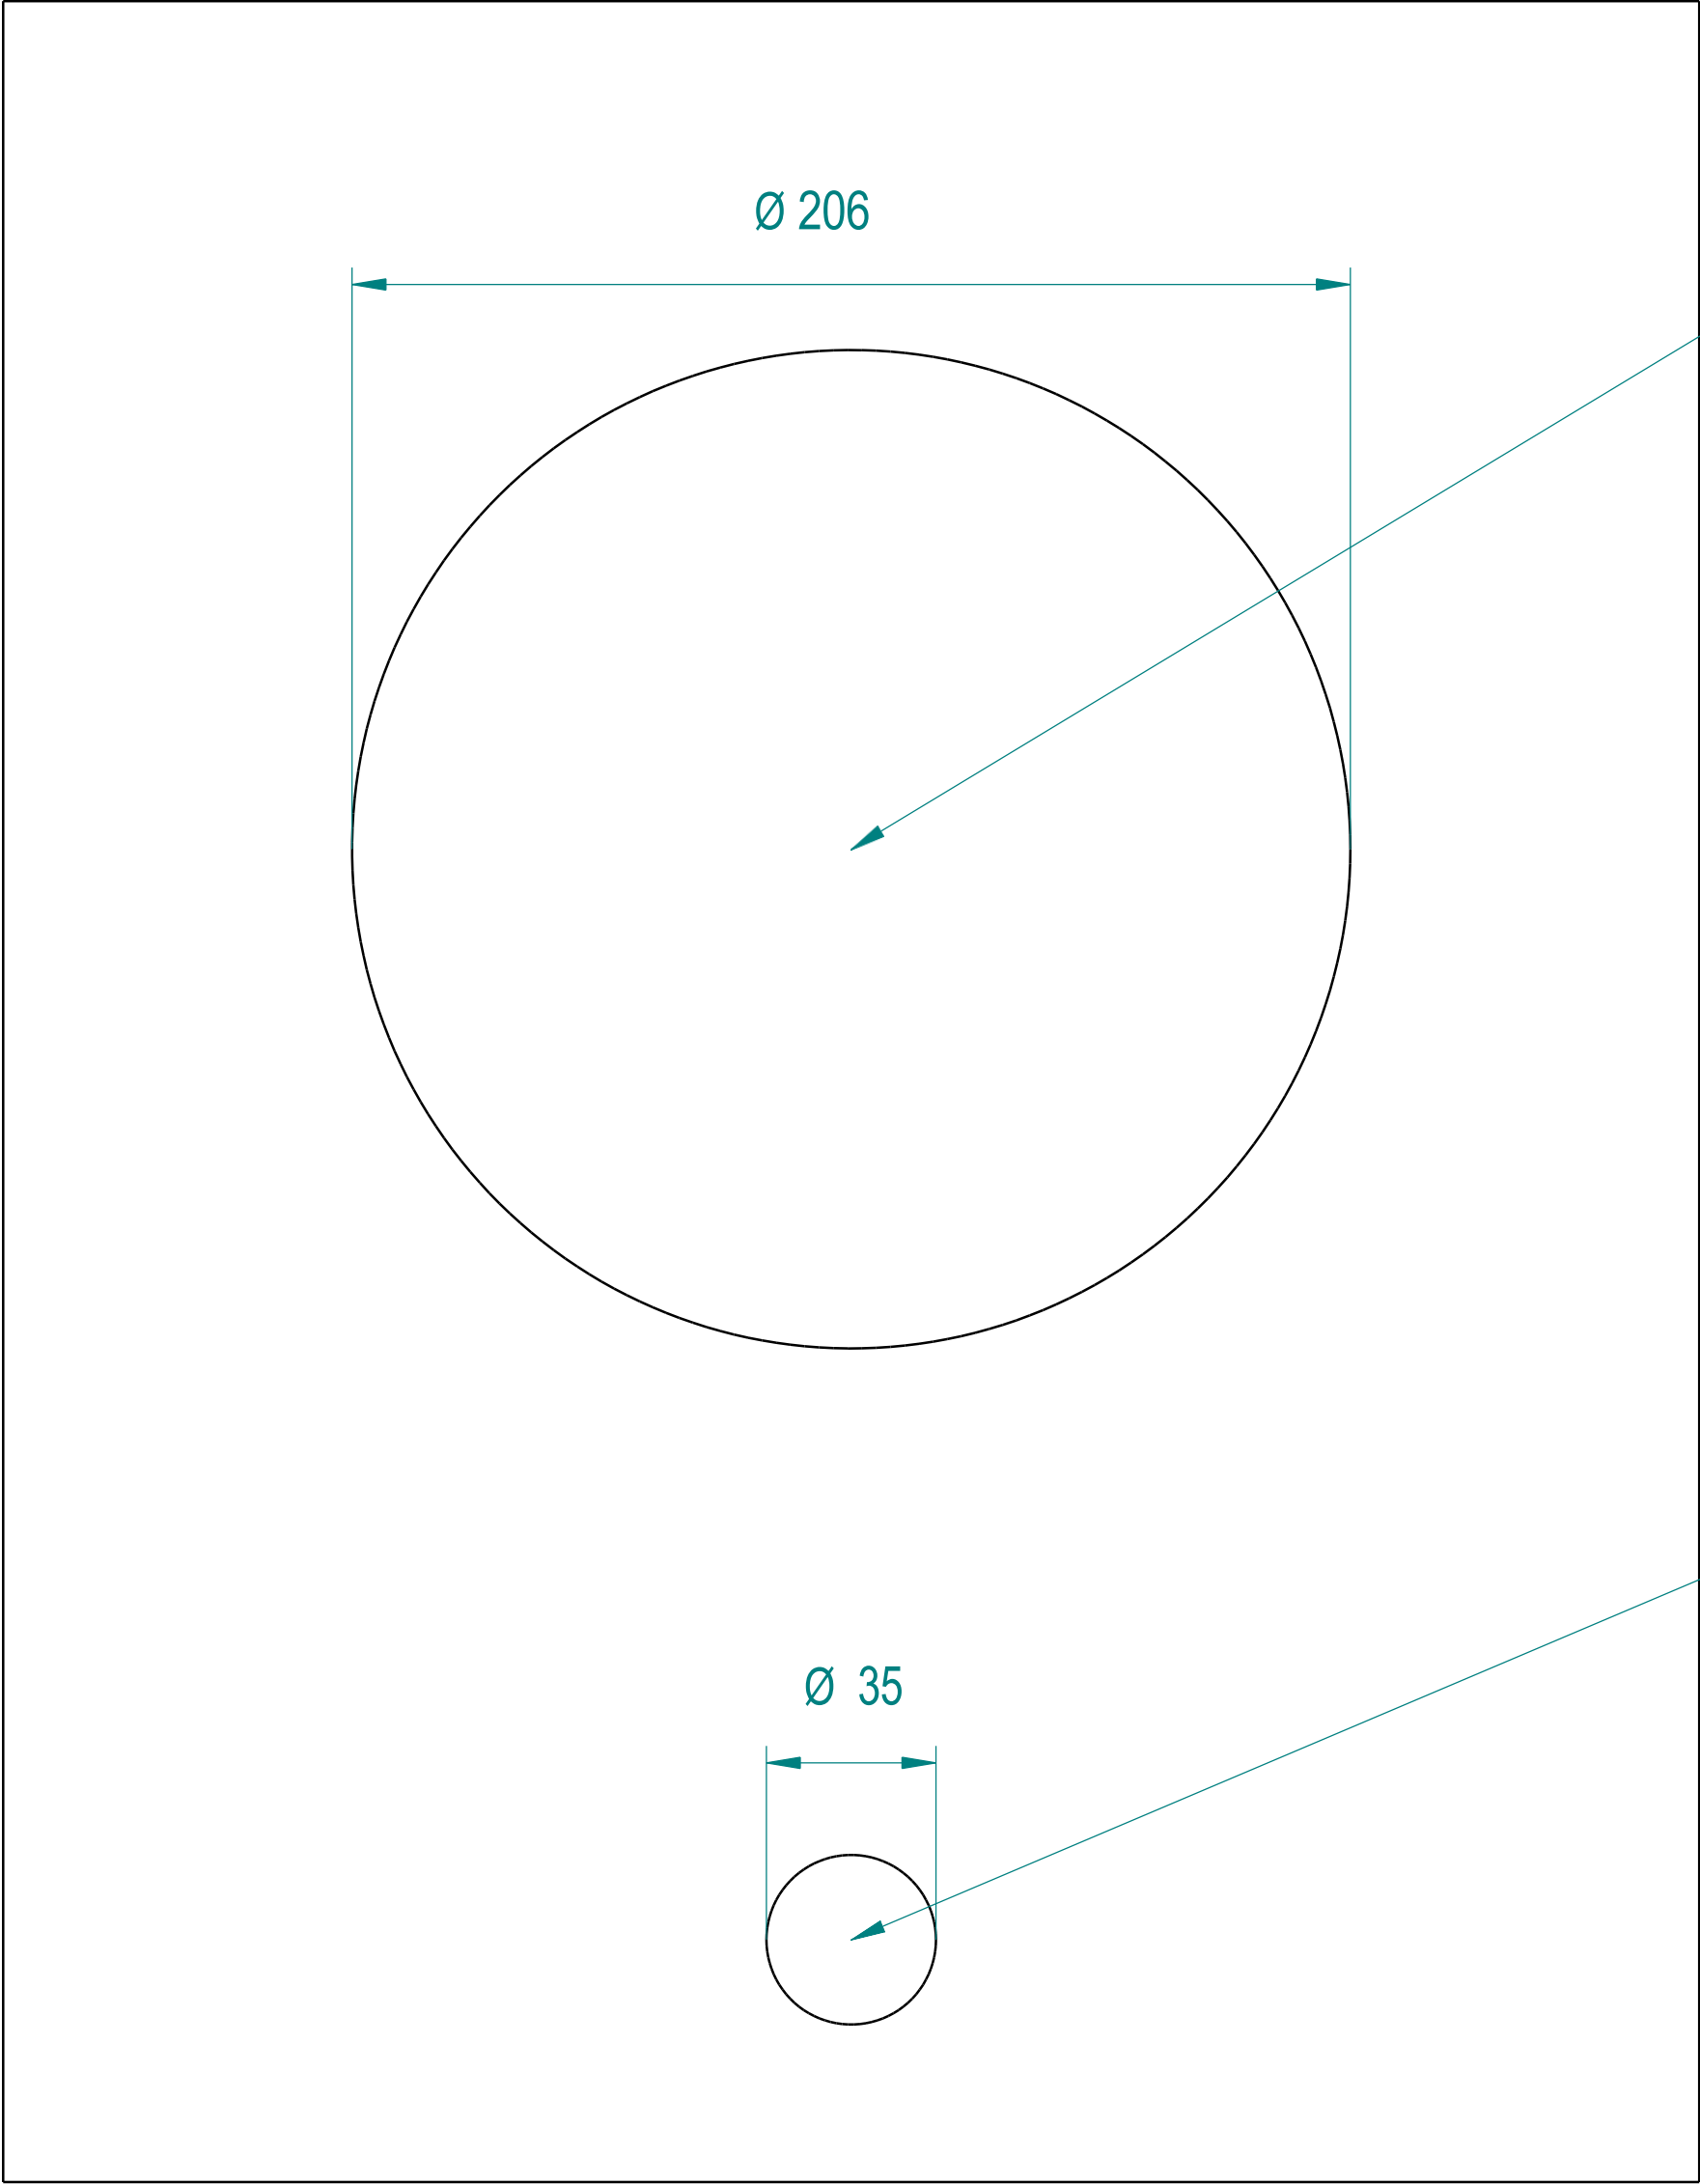

Trou brûleur

Trou bouton

REV		DESCRIPTION		DATE	APPROVED
DRAWN		NAME	DATE	Variocook	
		Rene Bruins	00/10/26		
WEIGHT:		2,711 kg		TITLE:	
		- DIMENSIONS IN MM (1"=25.4mm) - TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 mK - TRADE PROFESSIONAL MUST VERIFY MEASUREMENT CONVERSIONS.		Wok burner	
				SIZE: Drawing NO: REV:	
				SCALE: 1 : 1 SHEET 2 OF 2	



Distance Minimale entre brûleurs

Distance Minimal entre Rapidde et Wok = 320mm (12.6")

Distance Minimal entre Rapide et Rapide = 280mm (11")




Distance Minimal entre Rapide et Semi Rapide = 280mm (11")

BRÛLEUR RAPIDE

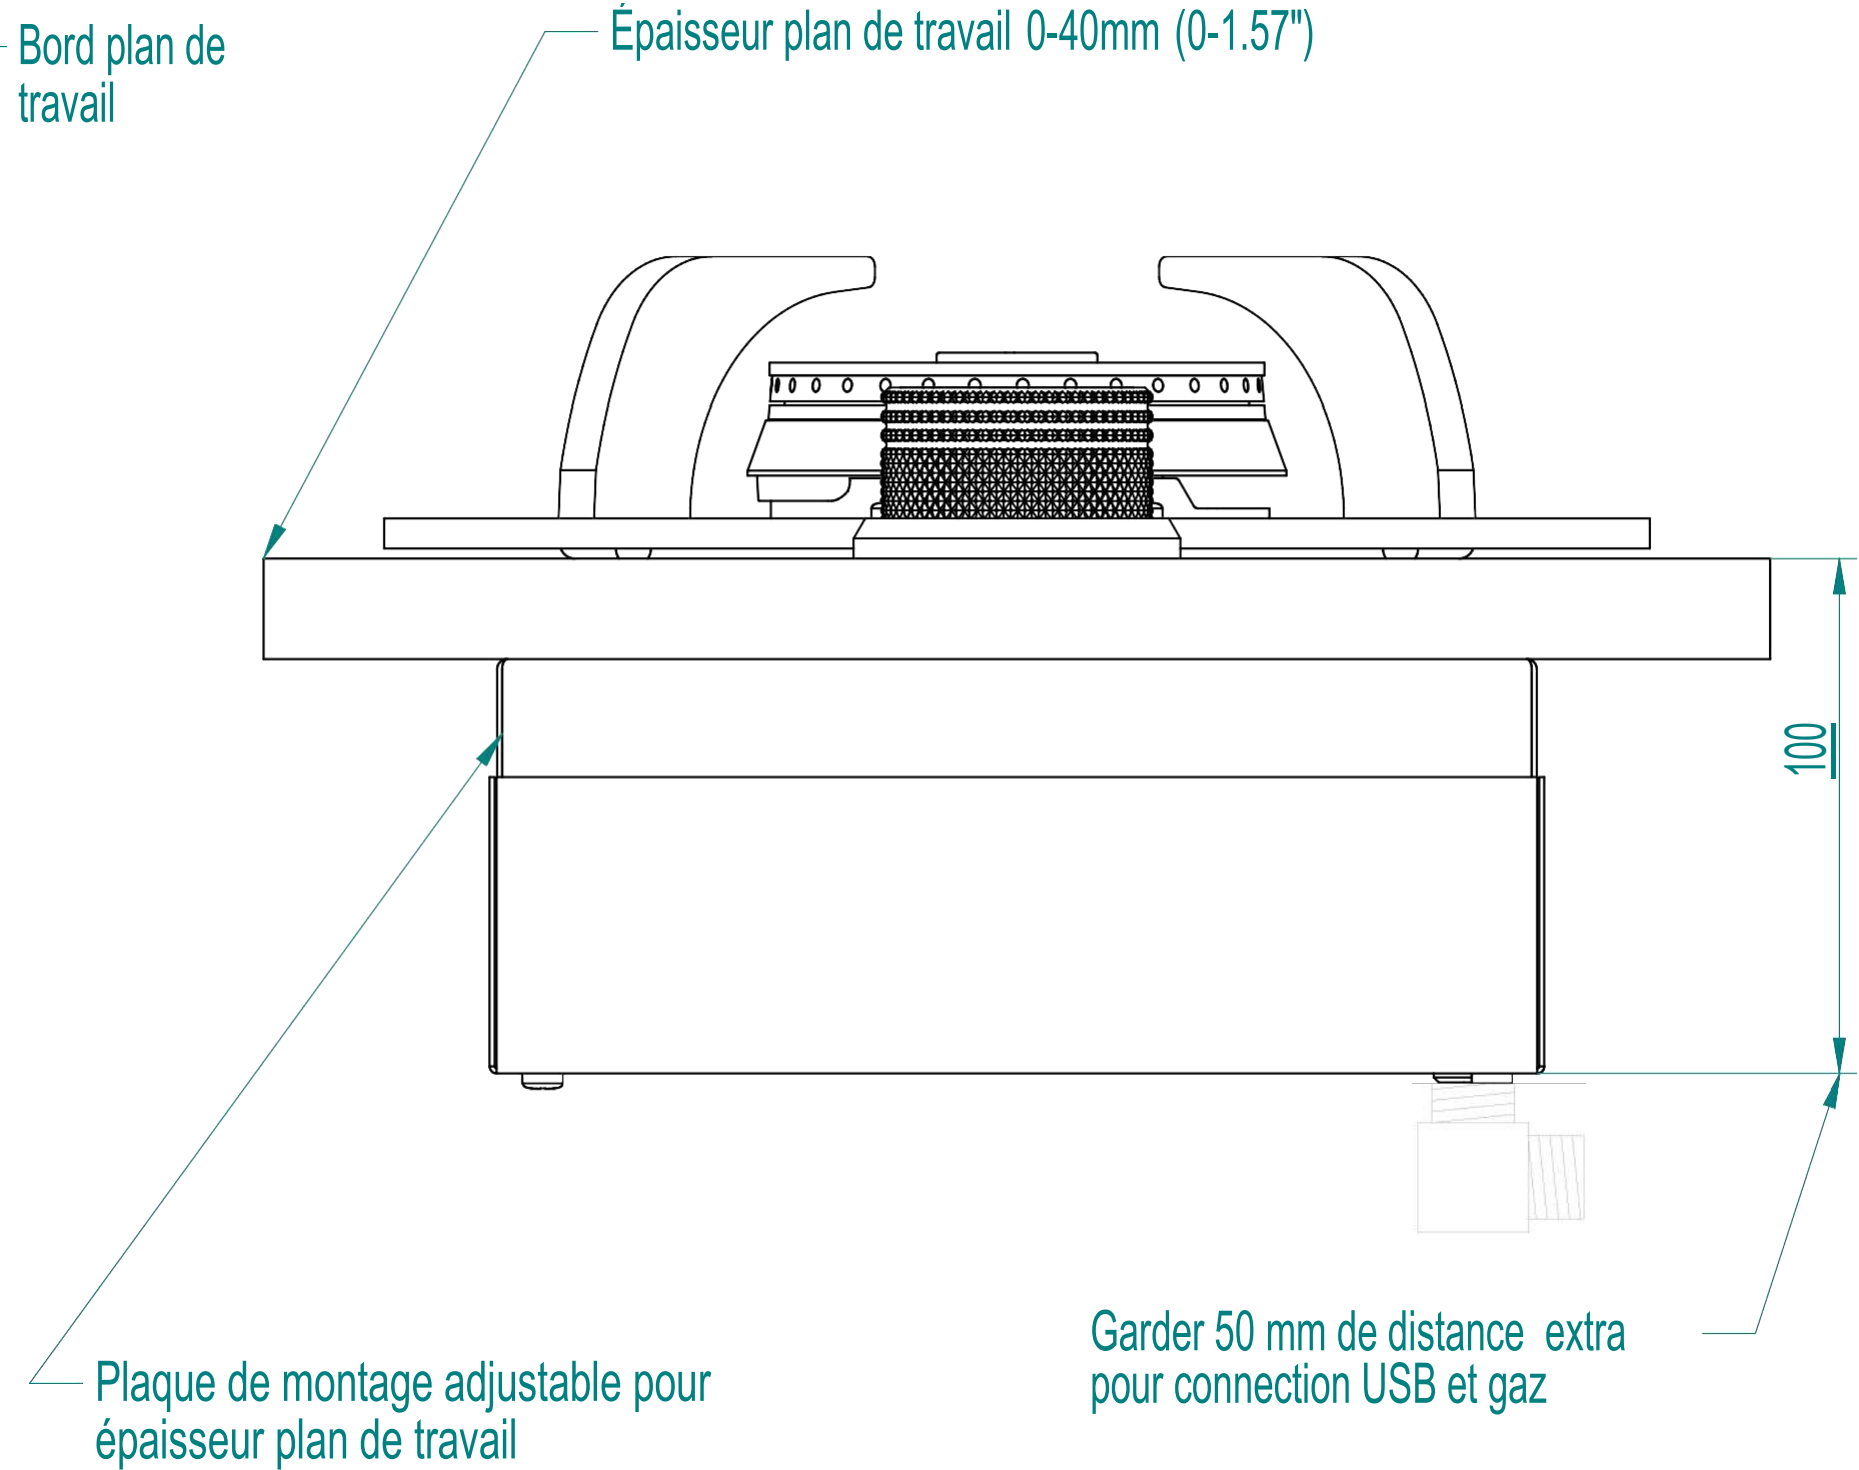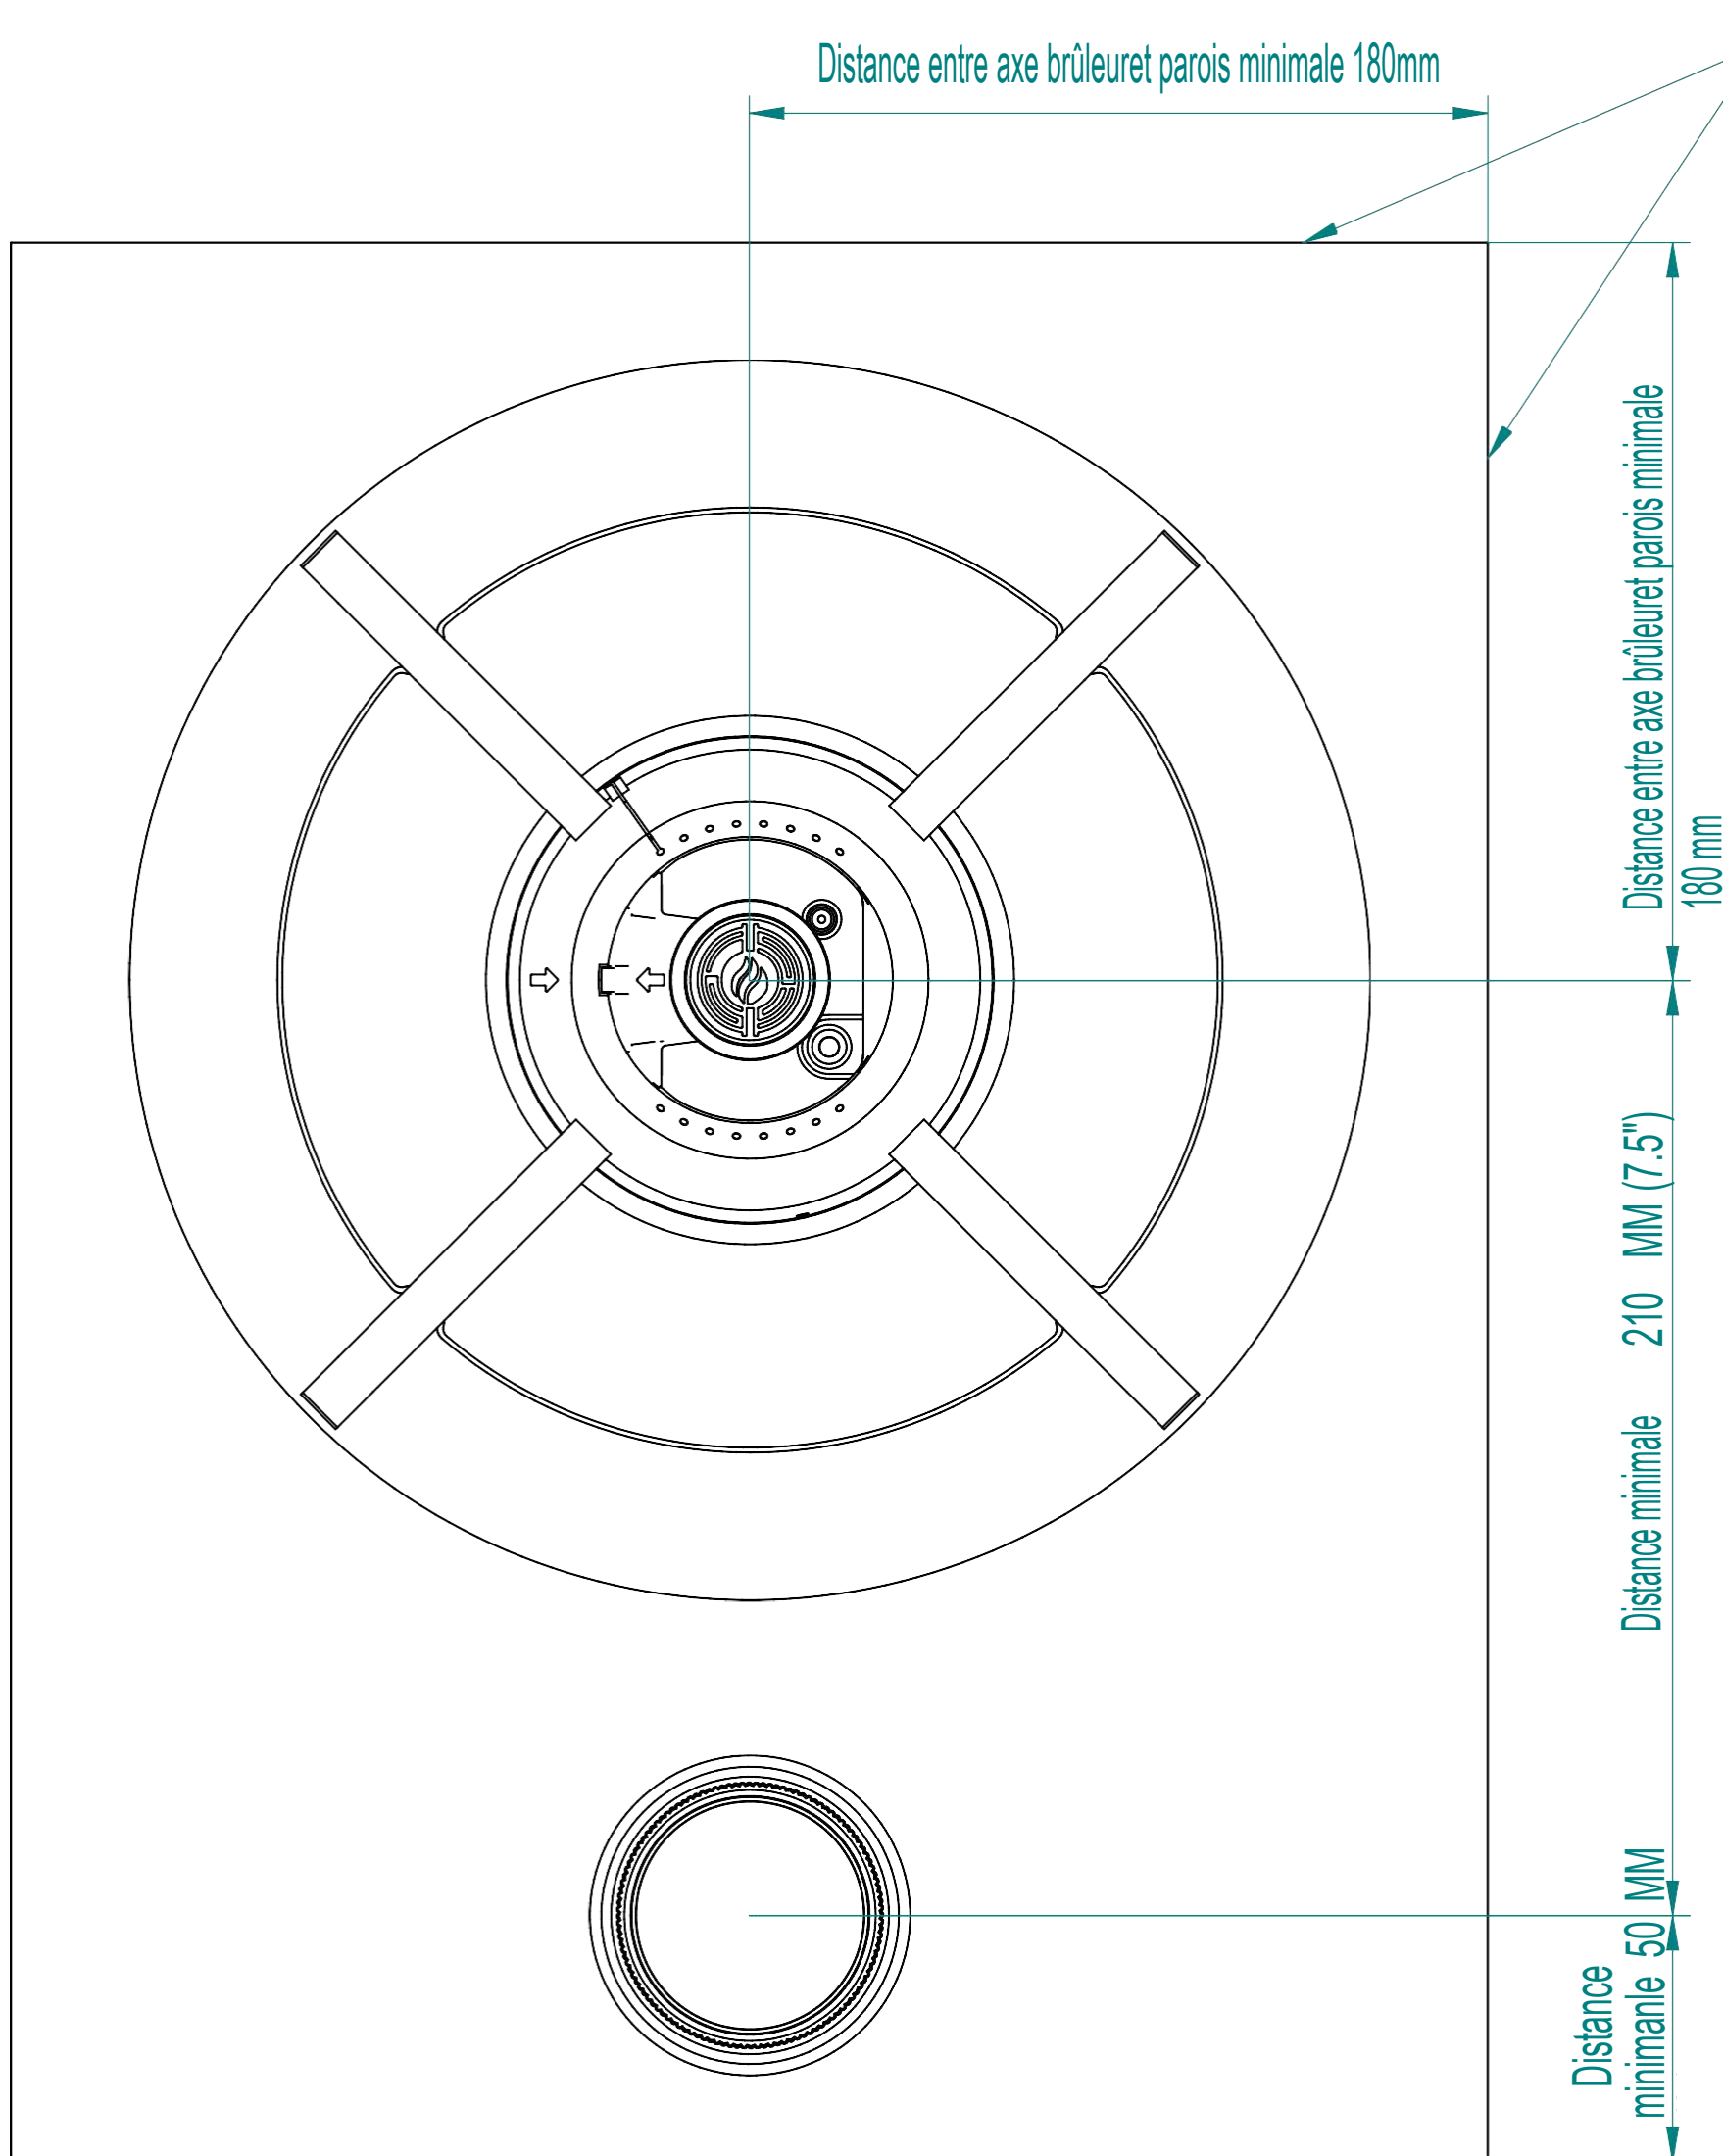

Les bruleurs doivent toujours être accessibles et démontable par le dessous en cas de SAV
Si démontage n'est pas possible par le dessous le client se charge du démontage pour que notre service SAV peut intervenir sur l'appareille.


REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
DRAWN	NAME Rens Bruins	DATE 09/10/25	
WEIGHT:	0,000 kg		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: - DIMENSIONS IN MM (1"=25.4mm) - TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 mK - TRADE PROFESSIONAL MUST VERIFY MEASUREMENT CONVERSIONS.		TITLE: R burner SIZE: Drawing No. REV. A1	
SCALE: 1 : 1		SHEET 1 OF 2	

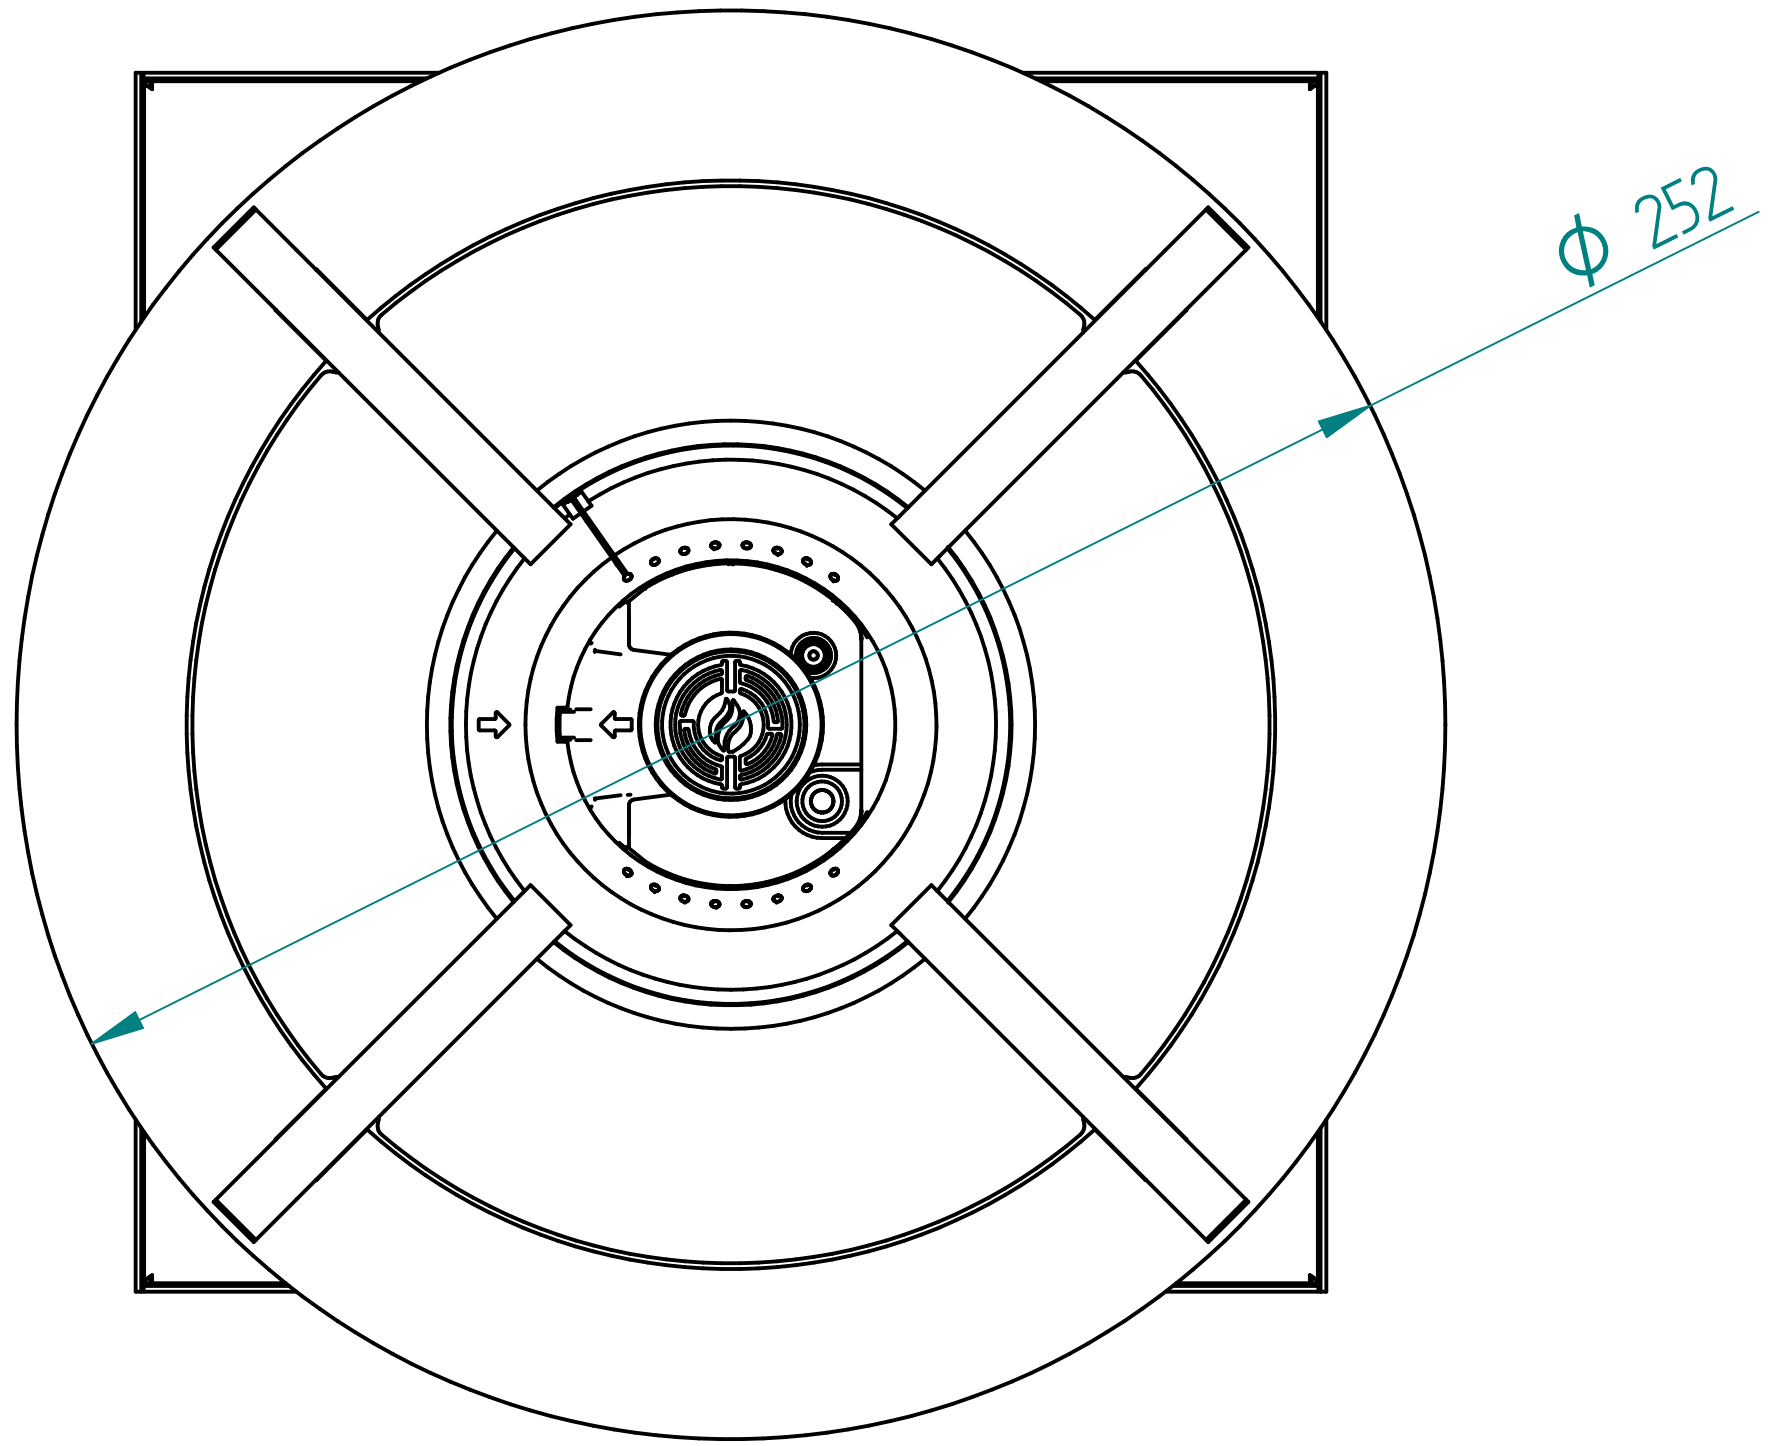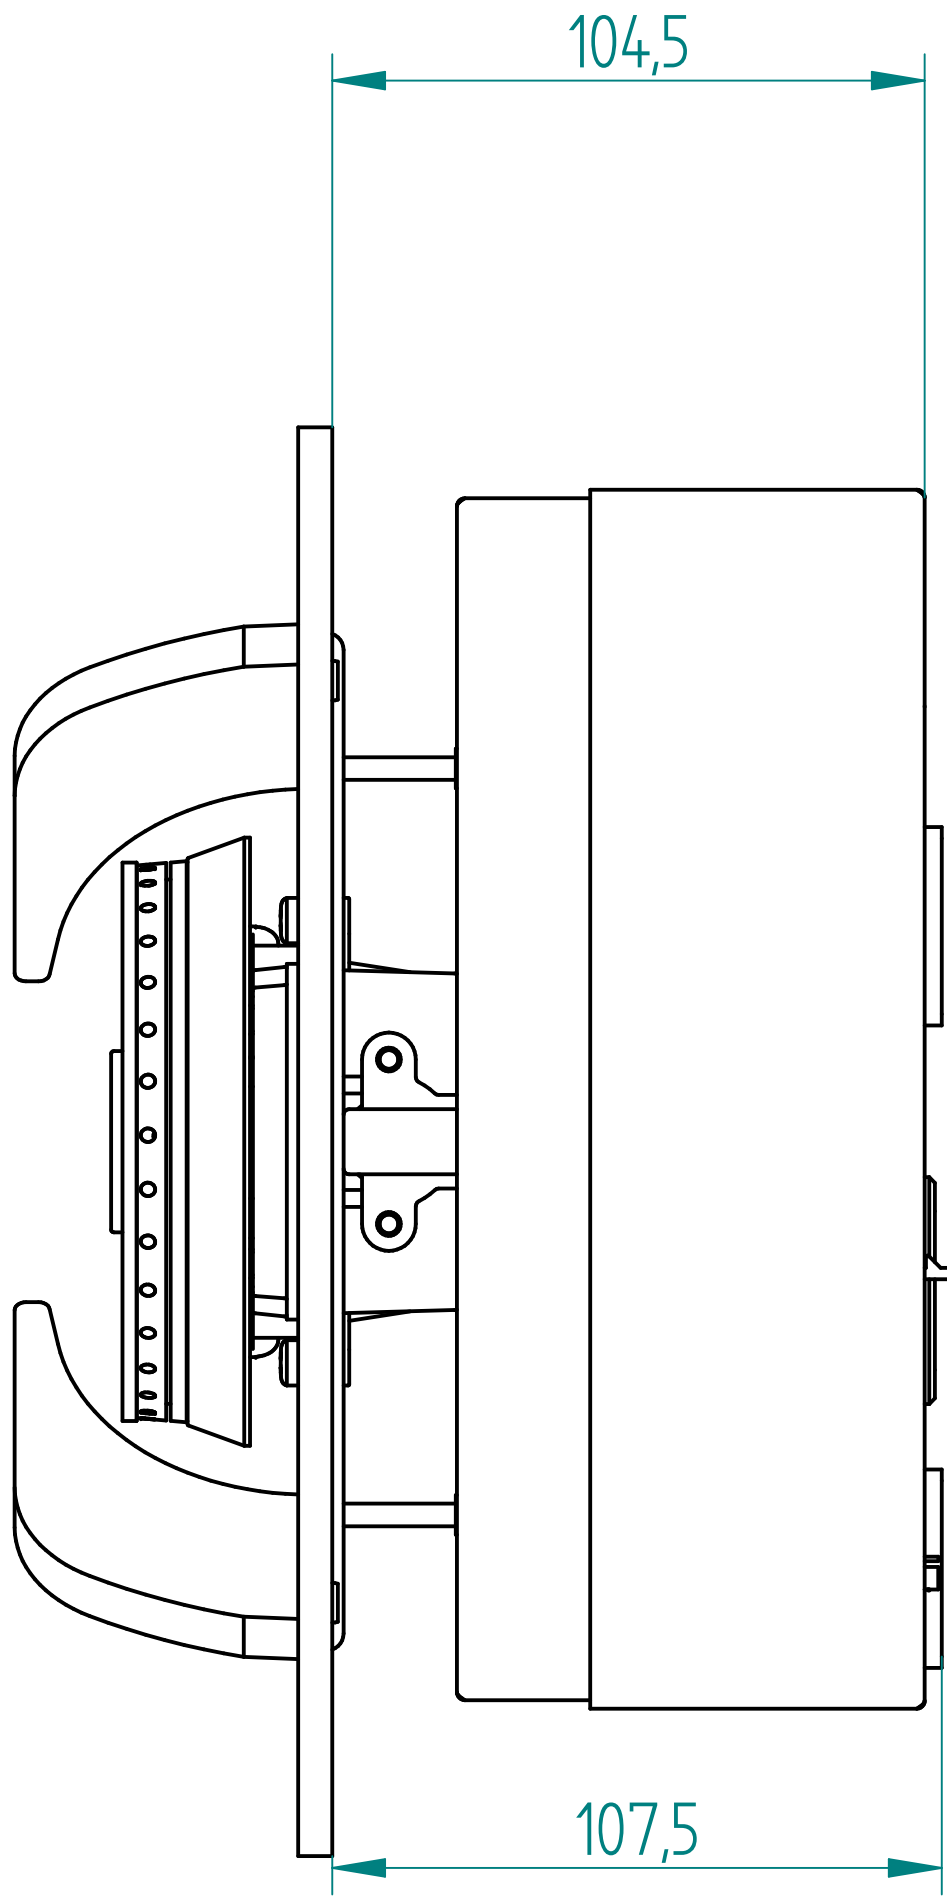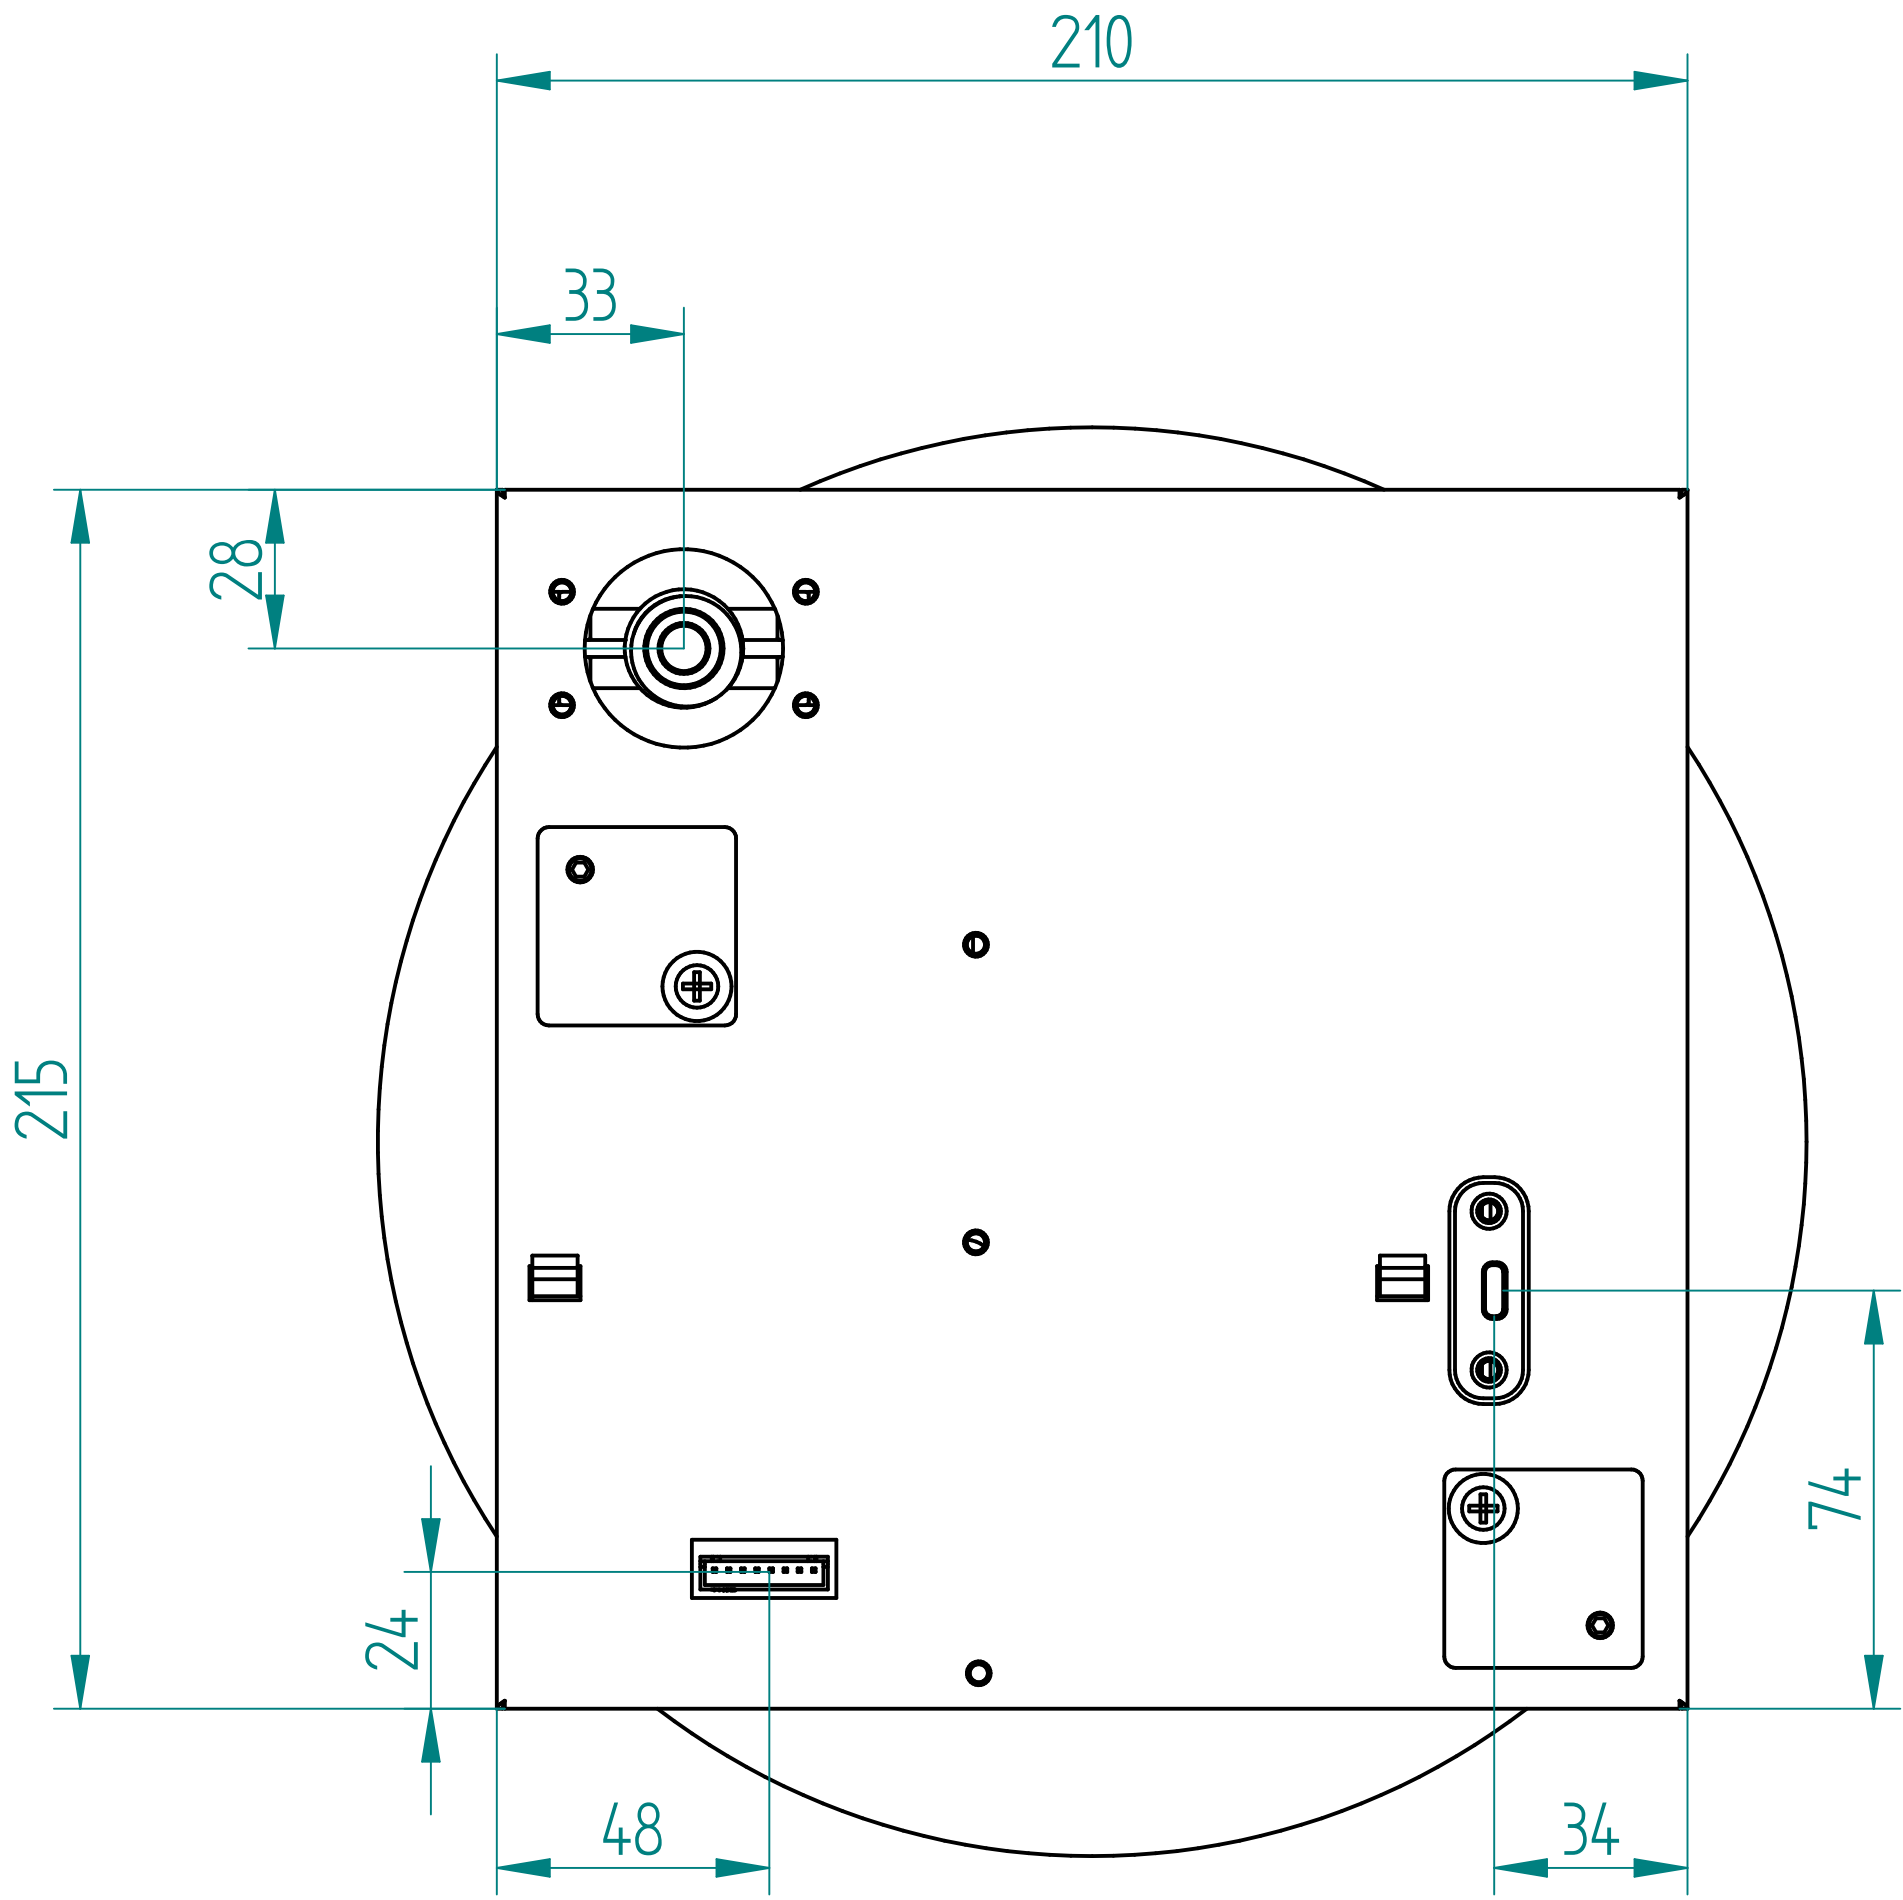

BRÛLEUR RAPIDE

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
DRAWN	NAME Rens Bruins	DATE 27/10/25	Variocook
WEIGHT:	0,001 kg	TITLE: R burner R02	
	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: - DIMENSIONS IN MM (1"=25,4mm) - TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 mK - TRADE PROFESSIONAL MUST VERIFY MEASUREMENT CONVERSIONS.	SIZE: A1	REV.
		SCALE: 1 : 5	SHEET 1 OF 1

BRÛLEUR RAPIDE

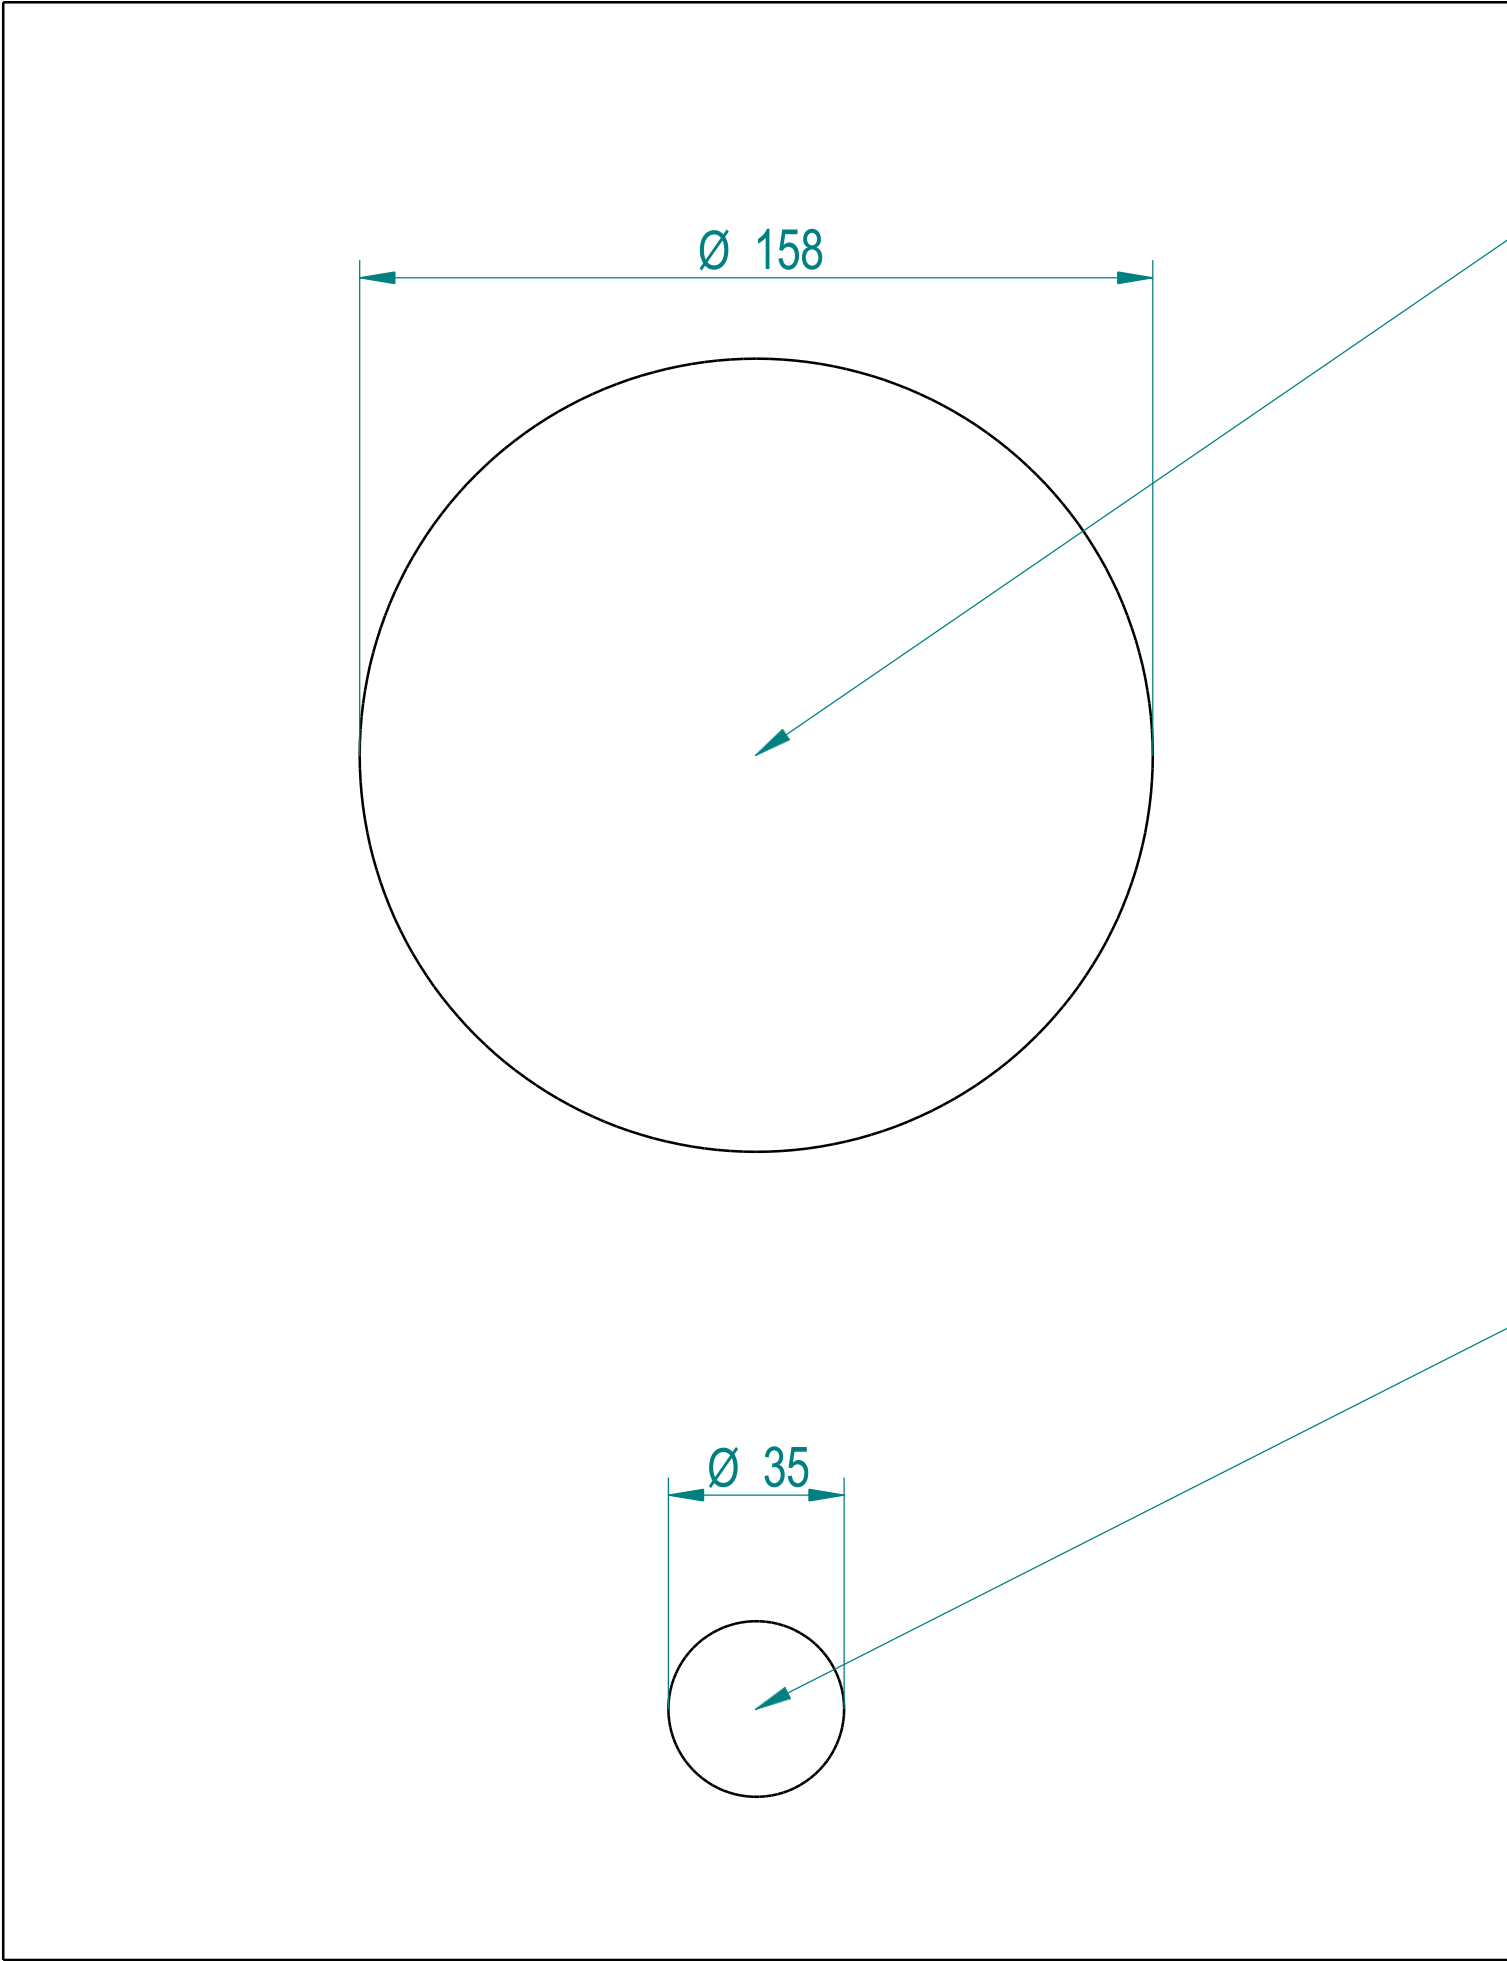

Trou brûleurBurner cutout



Trou bouton

REV		DESCRIPTION		DATE	APPROVED
DRAWN		NAME	DATE	Variocook	
		Rens Bruins	09/10/25		
WEIGHT:		0,000 kg		TITLE:	
		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: - DIMENSIONS IN MM (1"=25.4mm) - TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 mK - TRADE PROFESSIONAL MUST VERIFY MEASUREMENT CONVERSIONS.		R burner	
				SIZE:	Drawing No: REV:
				A1	
				SCALE: 1 : 1	SHEET 2 OF 2

Distance Minimale entre brûleurs




Distance Minimal entre Rapide et Wok = 320mm (12.6")
Distance Minimal entre Rapide et Rapide = 280mm (11")
Distance Minimal entre Rapide et Semi Rapide = 280mm (11")

BRÛLEUR SEMI RAPIDE

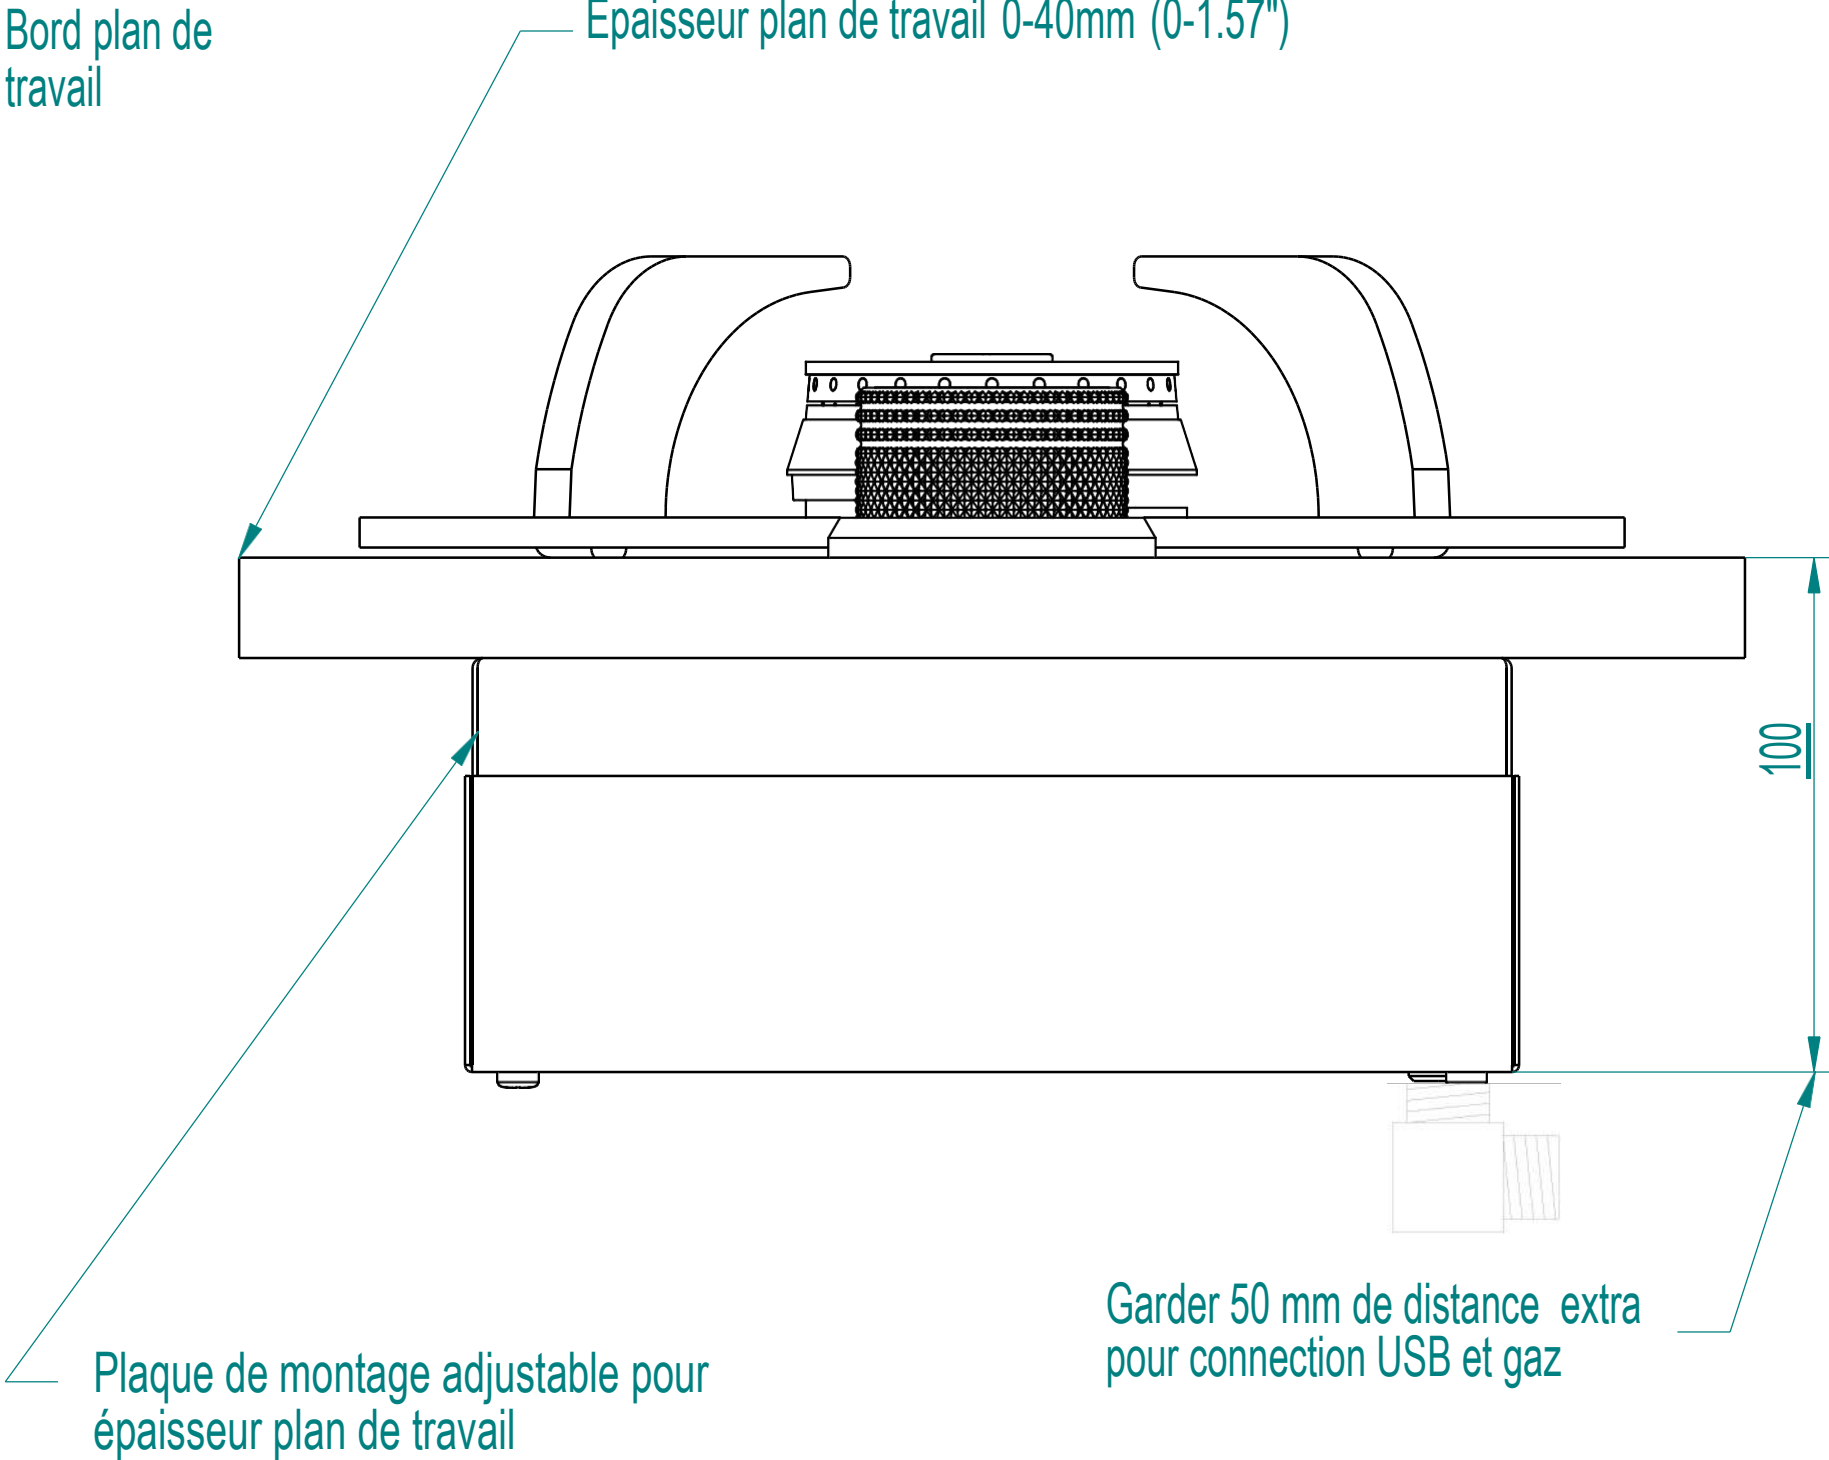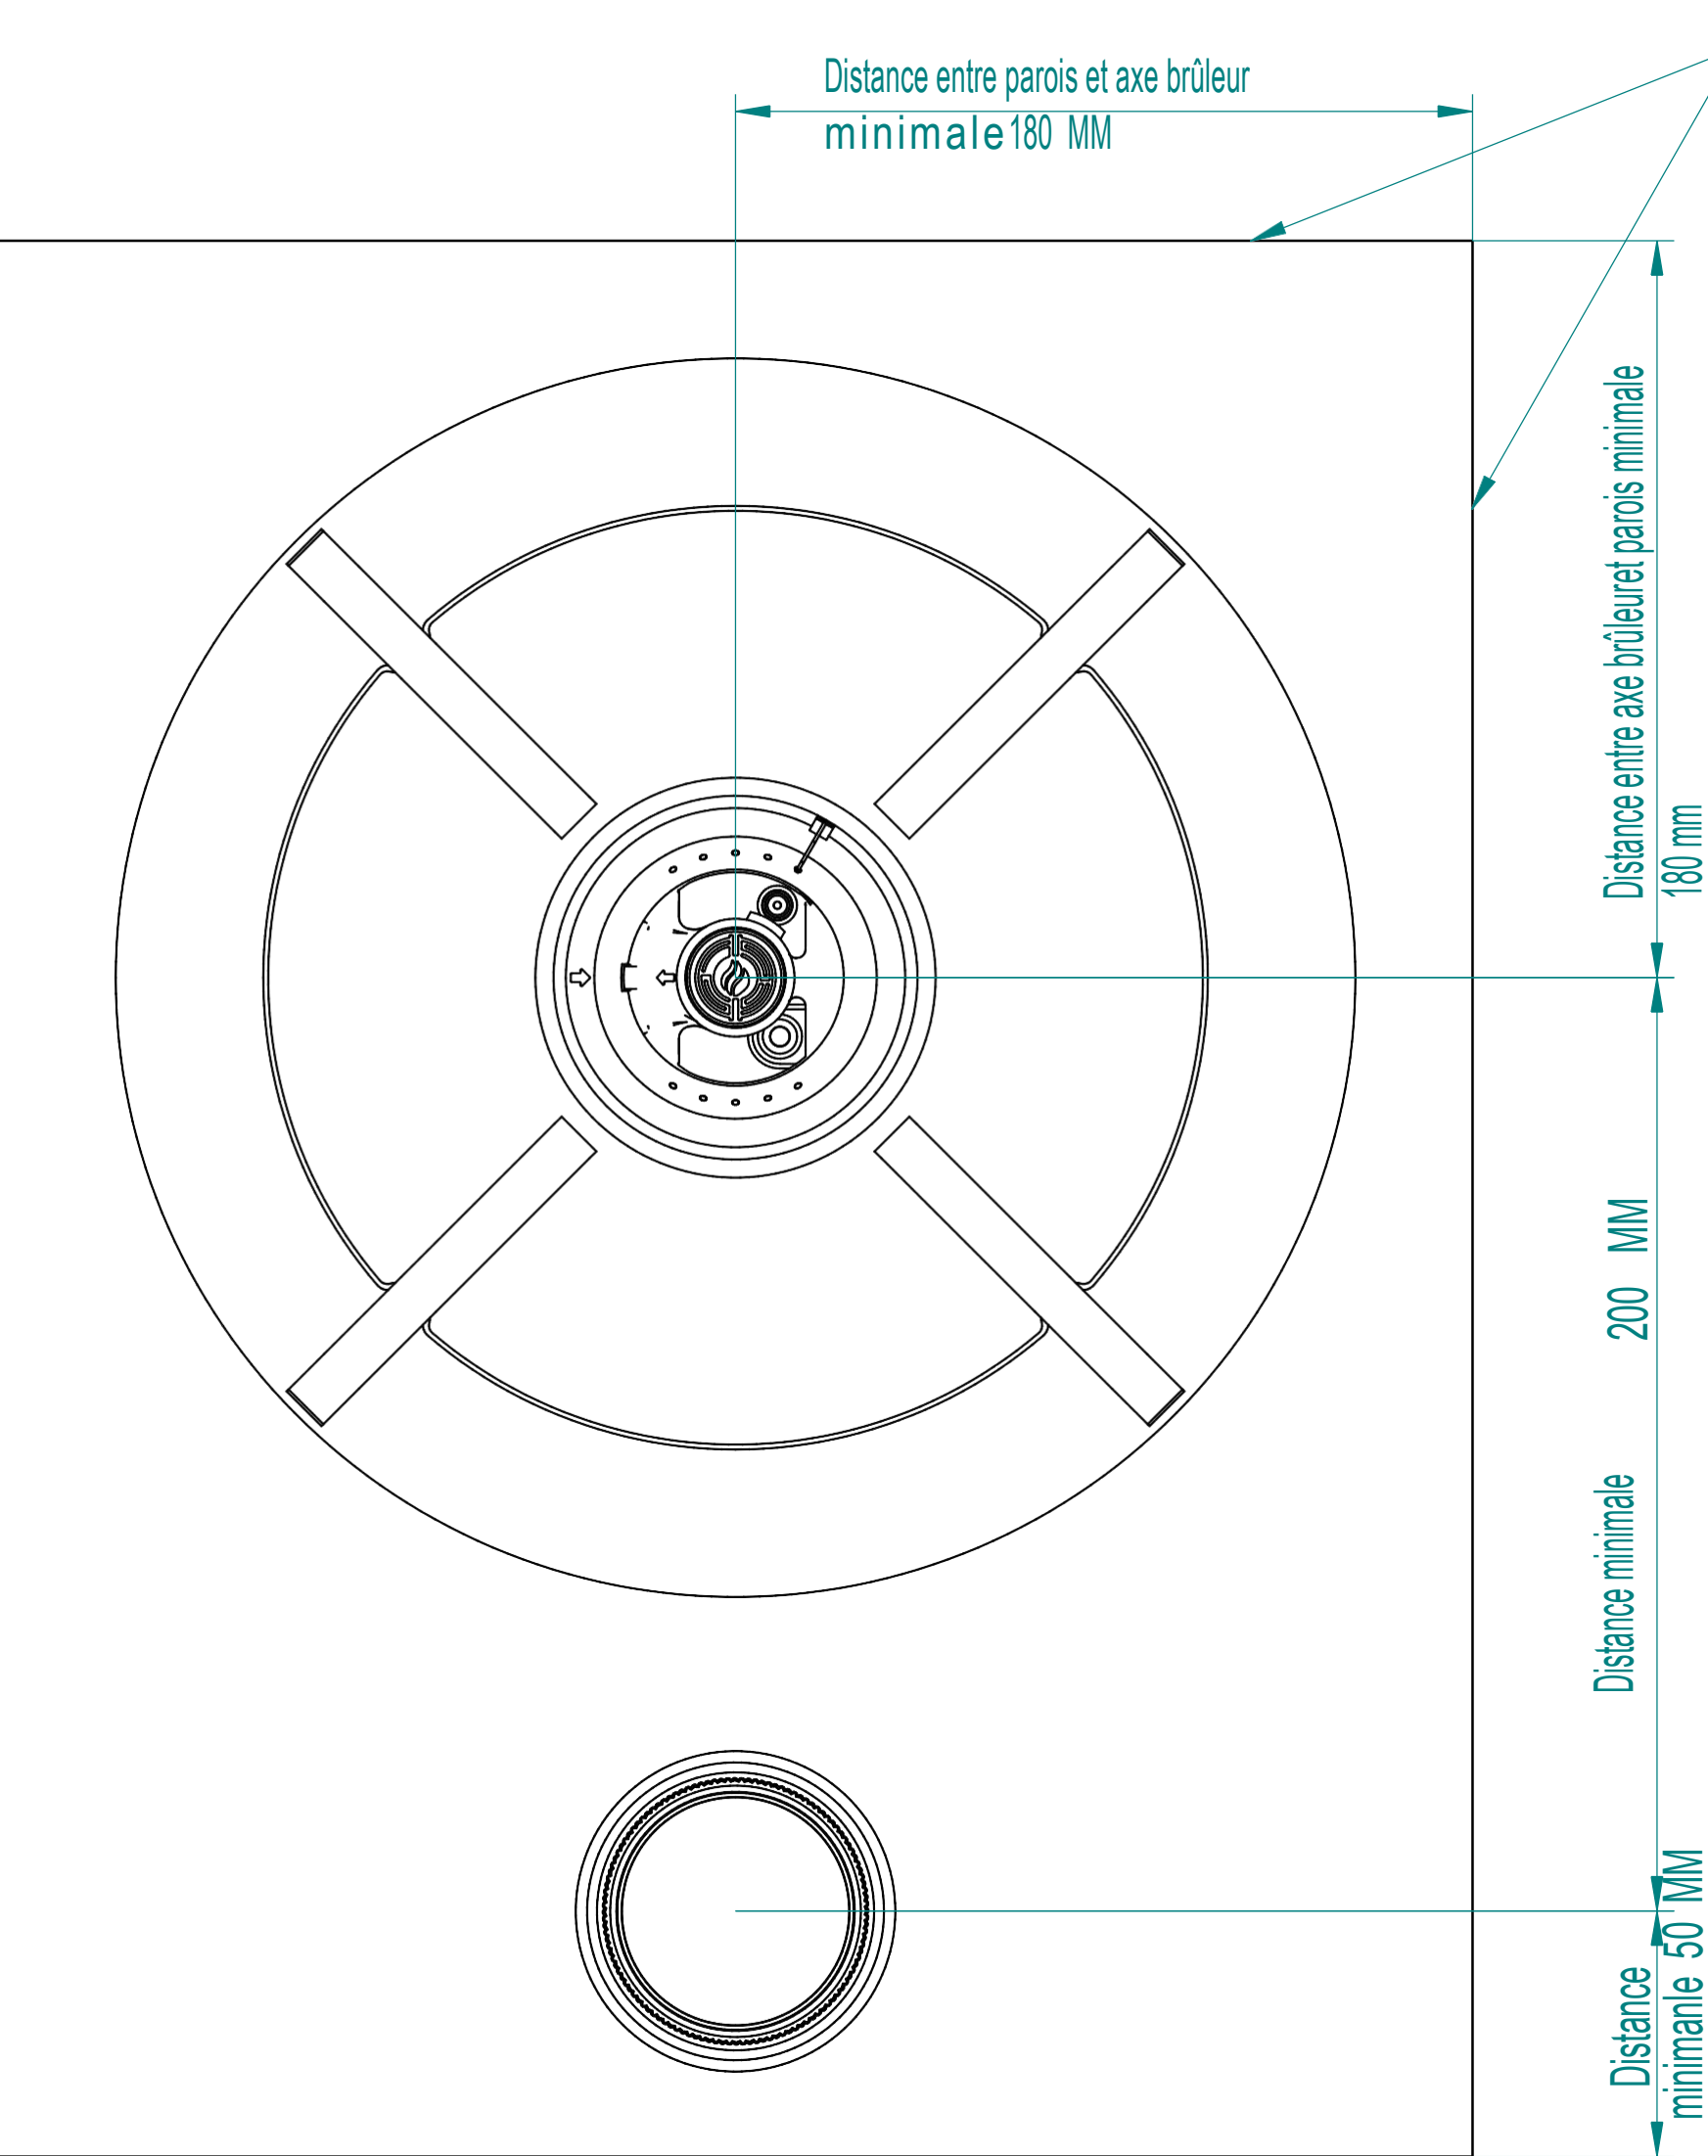

Les bruleurs doivent toujours être accessibles et démontable par le dessous en cas de SAV
Si démontage n'est pas possible par le dessous le client se charge du démontage pour que notre service SAV peut intervenir sur l'appareille.


REV		DESCRIPTION		DATE	APPROVED
DRAWN	NAME Rens Bruins	DATE 09/10/25	Variocook TITLE: SR burner SIZE: Drawing NO: A1 SCALE: 1:1 SHEET 1 OF 2		
WEIGHT:	0,000 kg				
		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: - DIMENSIONS IN MM (1"=25,4mm) - TOLERANCES AGG. TO ISO 2768 mK. - TRADE PROFESSIONAL MUST VERIFY MEASUREMENT CONVERSIONS.			

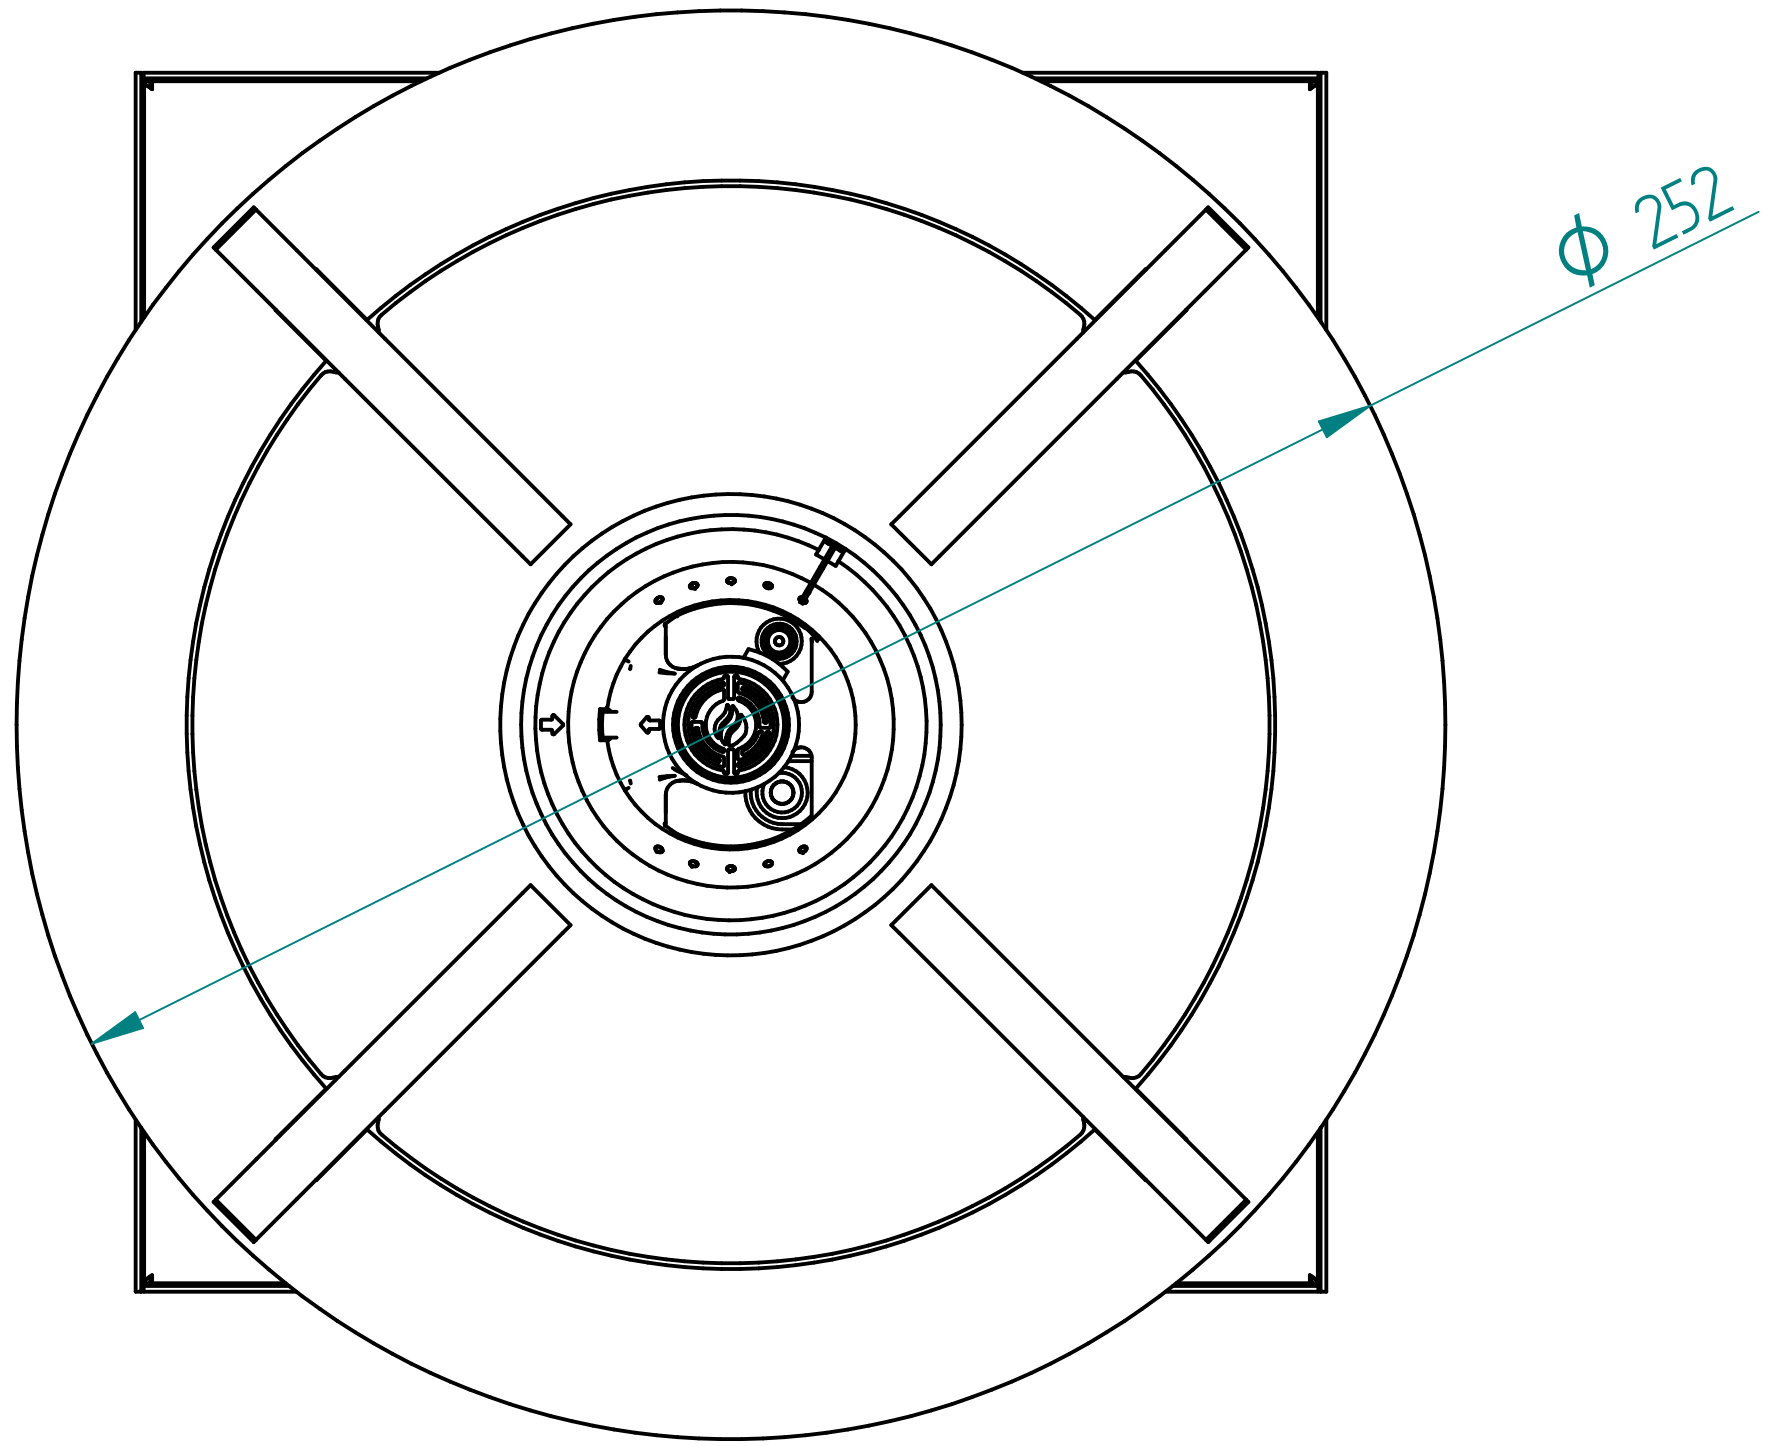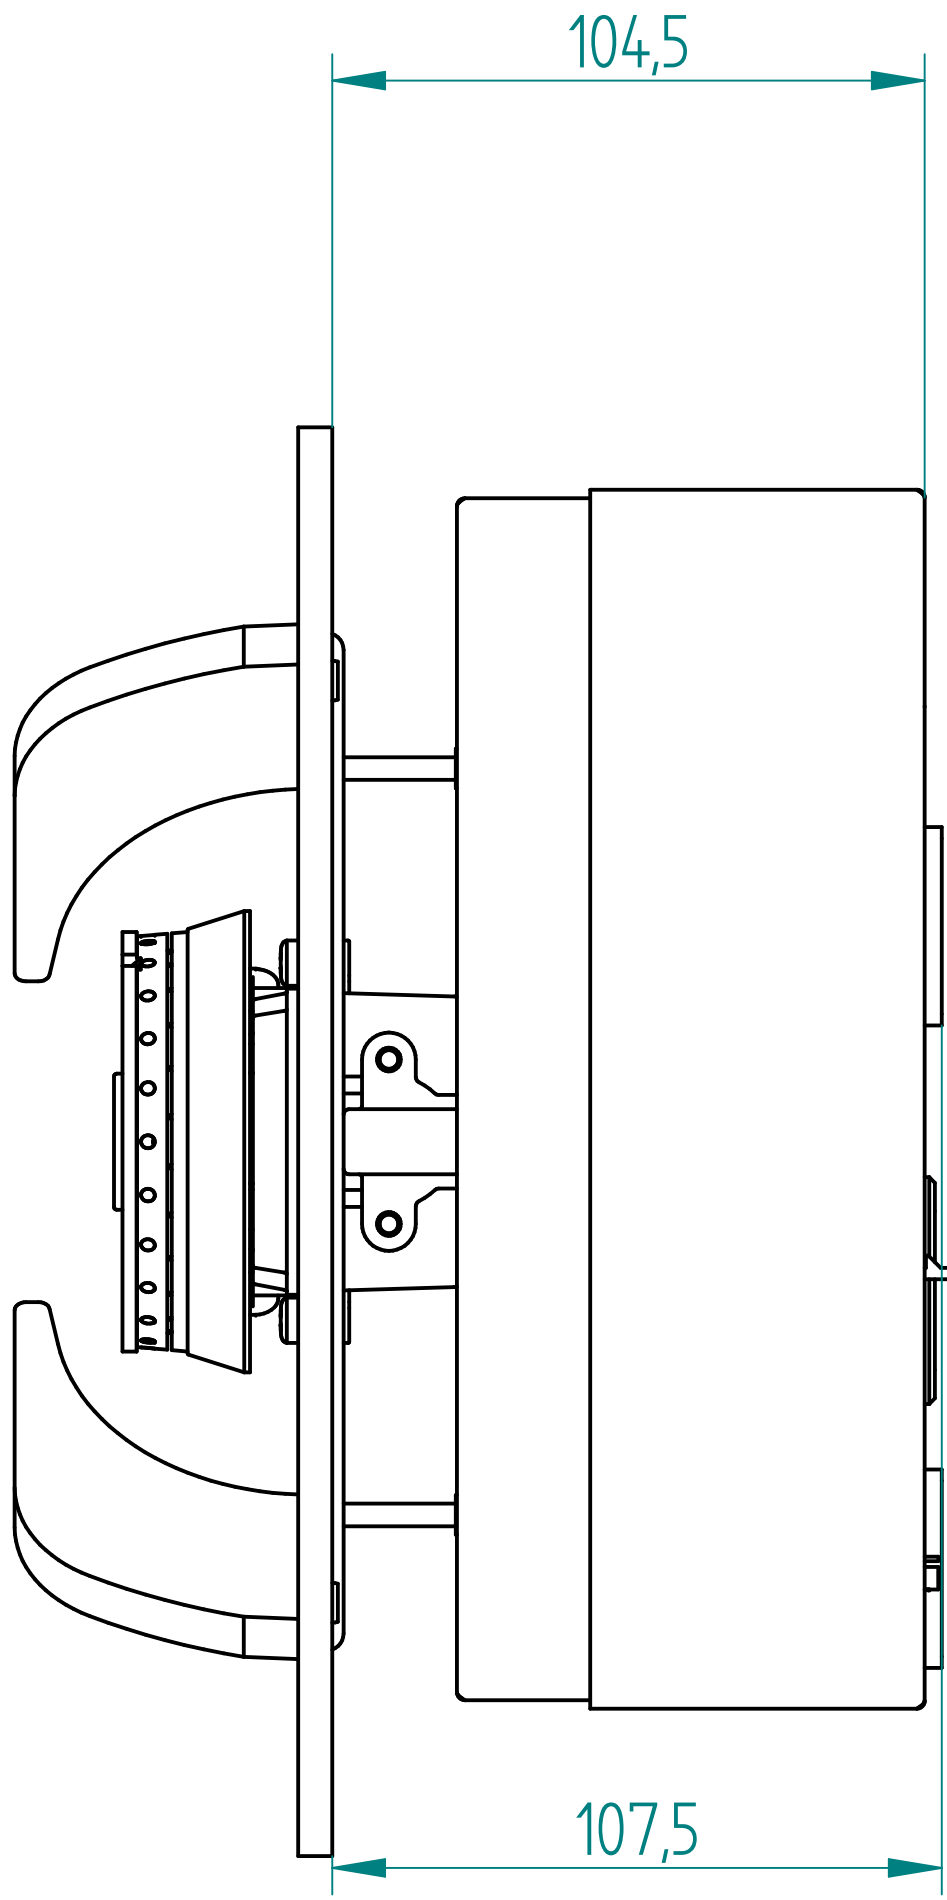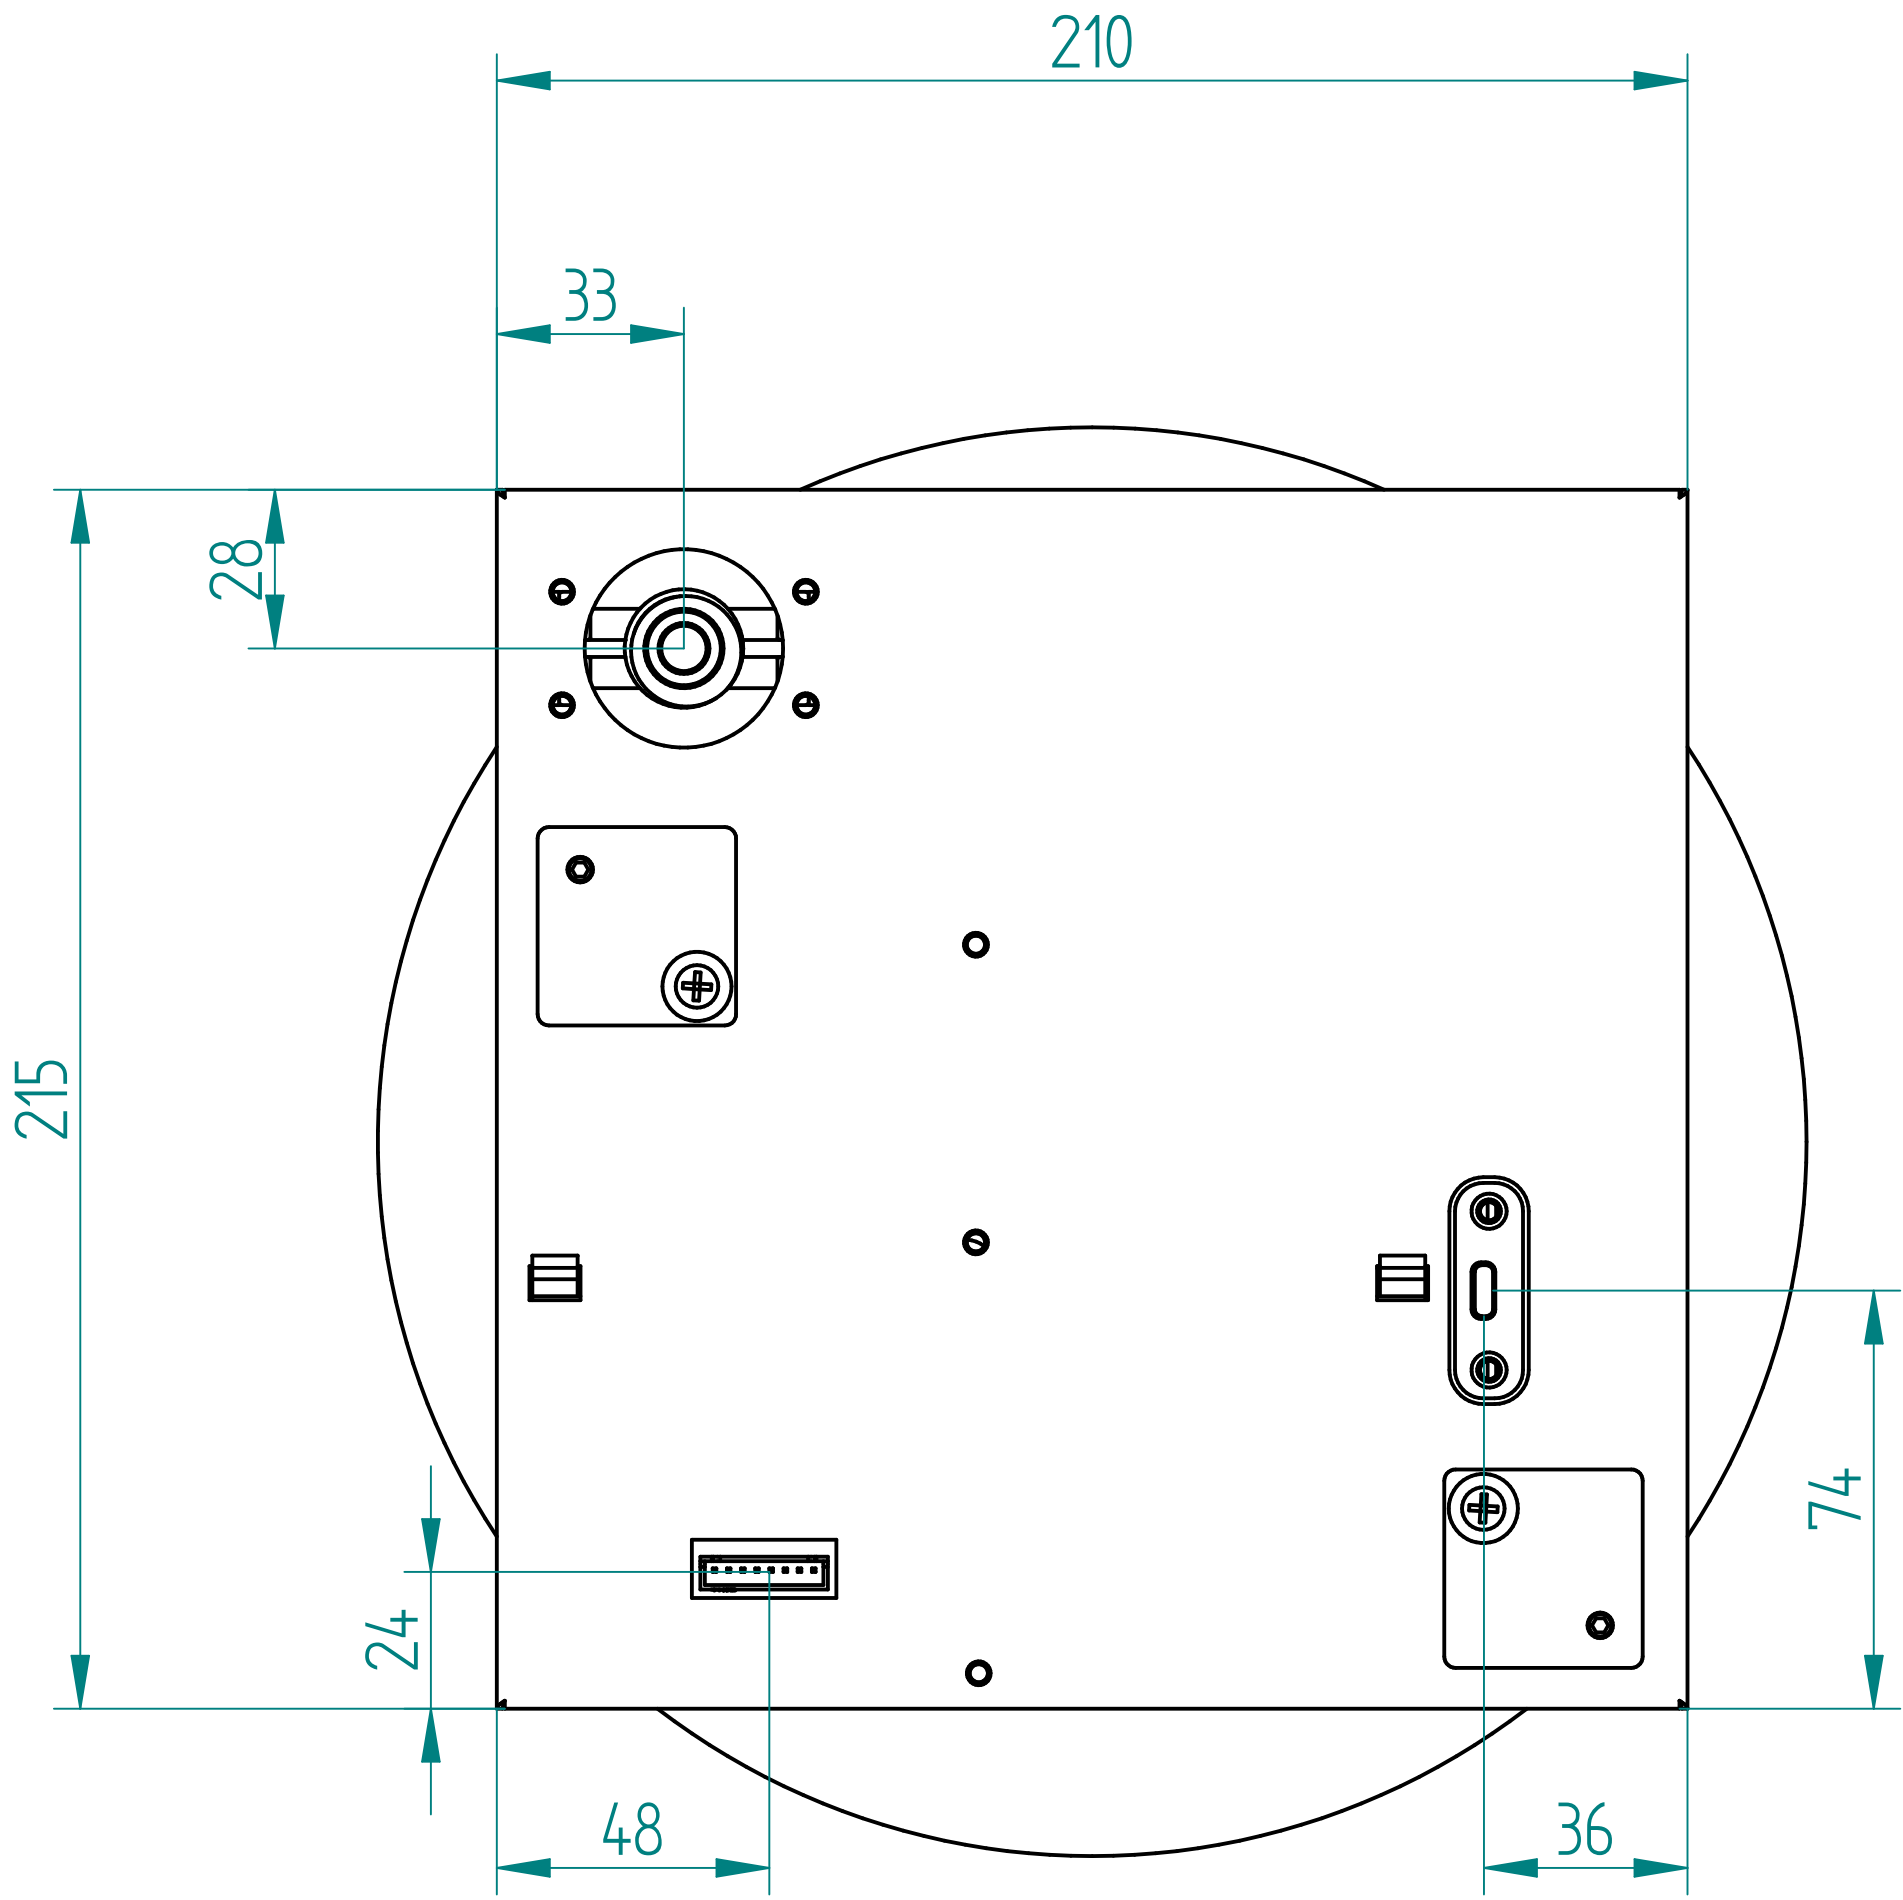

BRÛLEUR SEMI RAPIDE

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
DRAWN	NAME Rens Bruins	DATE 27/10/25	Variocook
WEIGHT:	0,001 kg	TITLE: SR burner R02	
	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: - DIMENSIONS IN MM (1"=25,4mm) - TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 mK - TRADE PROFESSIONAL MUST VERIFY MEASUREMENT CONVERSIONS.	SIZE: A1	REV.
		SCALE: 1 : 5	SHEET 1 OF 1

BRÛLEUR SEMI RAPIDE

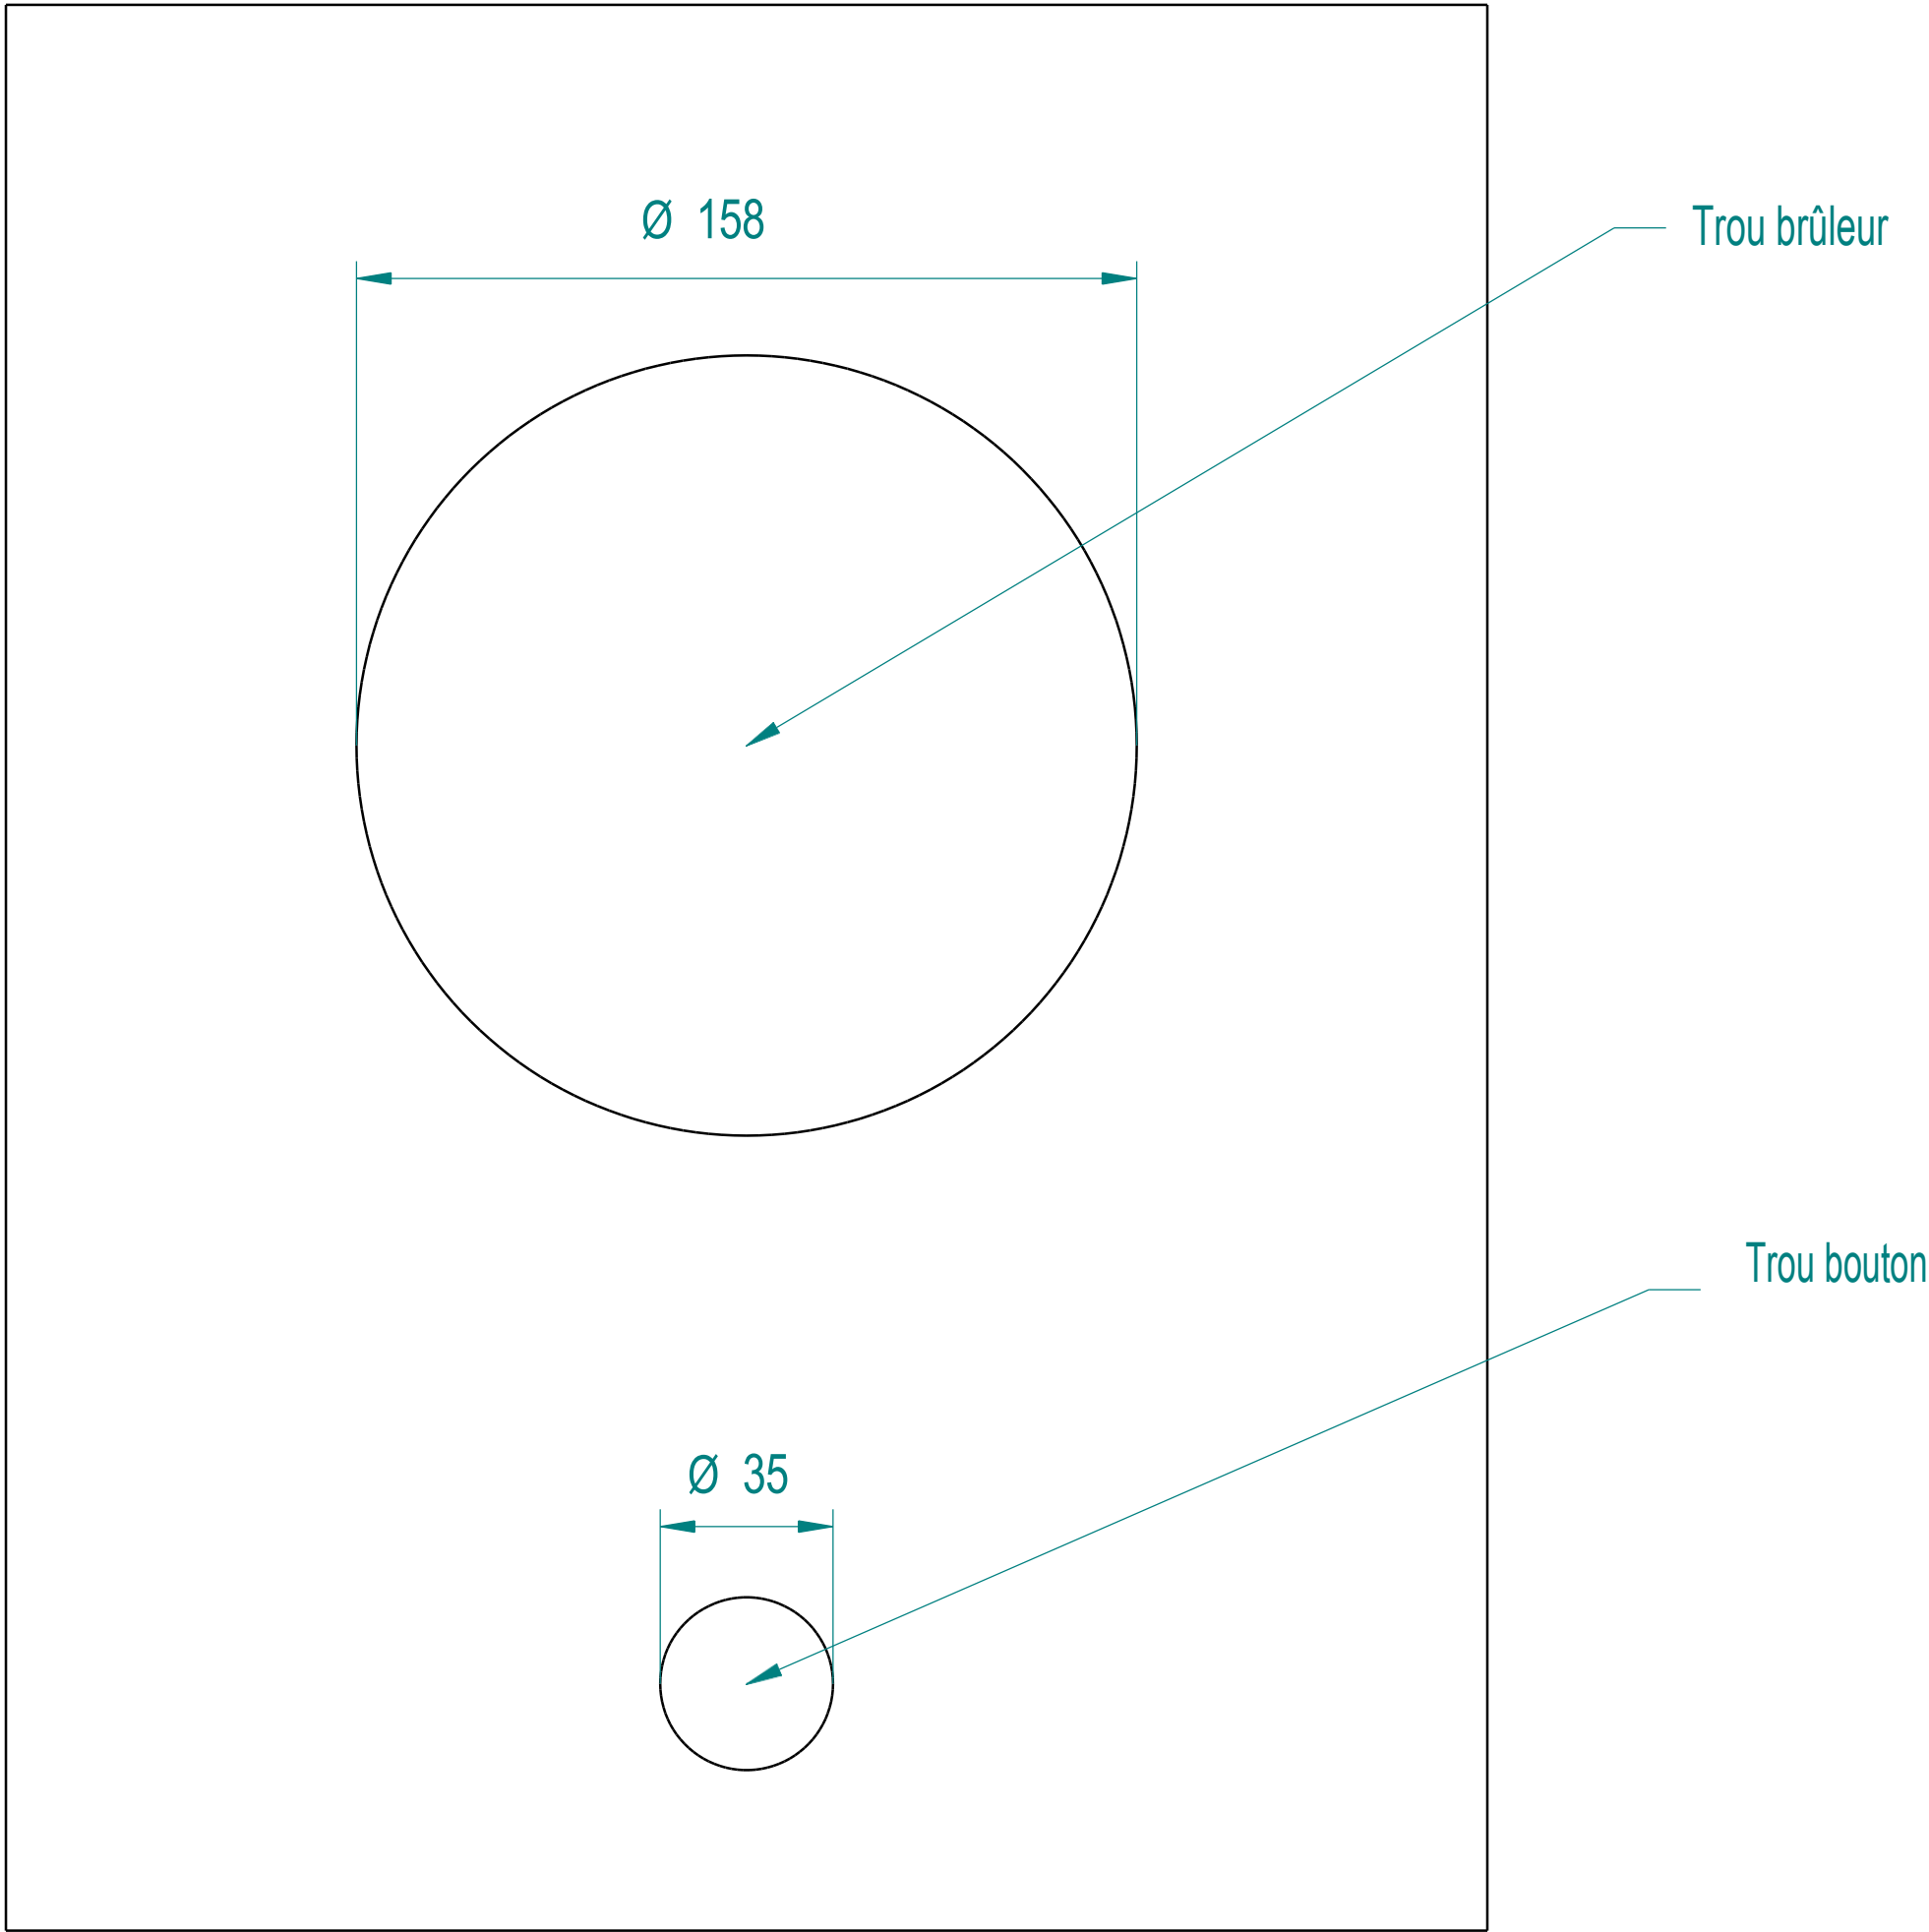

REV		DESCRIPTION	DATE	APPROVED
DRAWN		NAME Rens Bruins	DATE 09/10/25	Variocook
WEIGHT: 0.000 kg				
 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: - DIMENSIONS IN MM (1"=25.4mm) - TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 mK. - TRADE PROFESSIONAL MUST VERIFY MEASUREMENT CONVERSIONS.				TITLE: SR burner
				SIZE: Drawing NO: REV: A1
				SCALE: 1 : 1 SHEET 2 OF 2